Video wall VL5G-M

Impacto Máximo e Integração Perfeita em Cada Imagem

Brilho (típico):
500 cd / m²

Profundidade:
89,7 mm

Moldura:
2,25 mm, 1,25 mm

Interface: HDMI / DP / DVI-D / USB RS232C / RJ45 / Áudio / IR

IMERSÃO TOTAL COM MOLDURA ULTRAFINA

Telas grandes contínuas com moldura ultra-estreita

Uma moldura ultrafina cria uma parede digital visualmente deslumbrante para fornecer conteúdo dinâmico de forma eficaz e envolver os espectadores. A grande tela que ele gera é suficiente para cativar a atenção dos transeuntes.

Redução de lacuna de imagem

A série VL5G inclui um algoritmo de aprimoramento de imagem que pode reduzir como lacunas de imagem entre telas ladrilhadas durante uma reprodução de vídeos. Os objetos adquiridos nos limites da moldura são ajustados para uma experiência de visualização perfeita.

QUALIDADE VISUAL QUE ENVOLVE E IMPRESSIONA

Ângulo de Visão Amplo de 40°*

Ângulo de visão mais alto

As telas grandes são geralmente posicionadas acima do nível do olho humano, tornando a qualidade de imagem uniforme essencial para paredes de vídeo. O ângulo de visão da série VL5G é alto o suficiente para exibir cores vivas em toda uma tela sem distorção.

Amplo ângulo de visão

É bem conhecido que a tecnologia do painel LG IPS permite um melhor controle dos cristais líquidos, o que por sua vez permite que a tela seja visualizada de praticamente qualquer ângulo. Por causa disso, uma série VL5G capta a atenção e cativa mais espectadores com núcleos realistas, independentemente de sua posição de visualização.

MAIS TELA, MENOS LIMITES

Fácil ajuste de núcleos

Modificar do conteúdo, a temperatura da cor do display pode ser facilmente ajustada em incrementos de 100K usando um controle remoto.

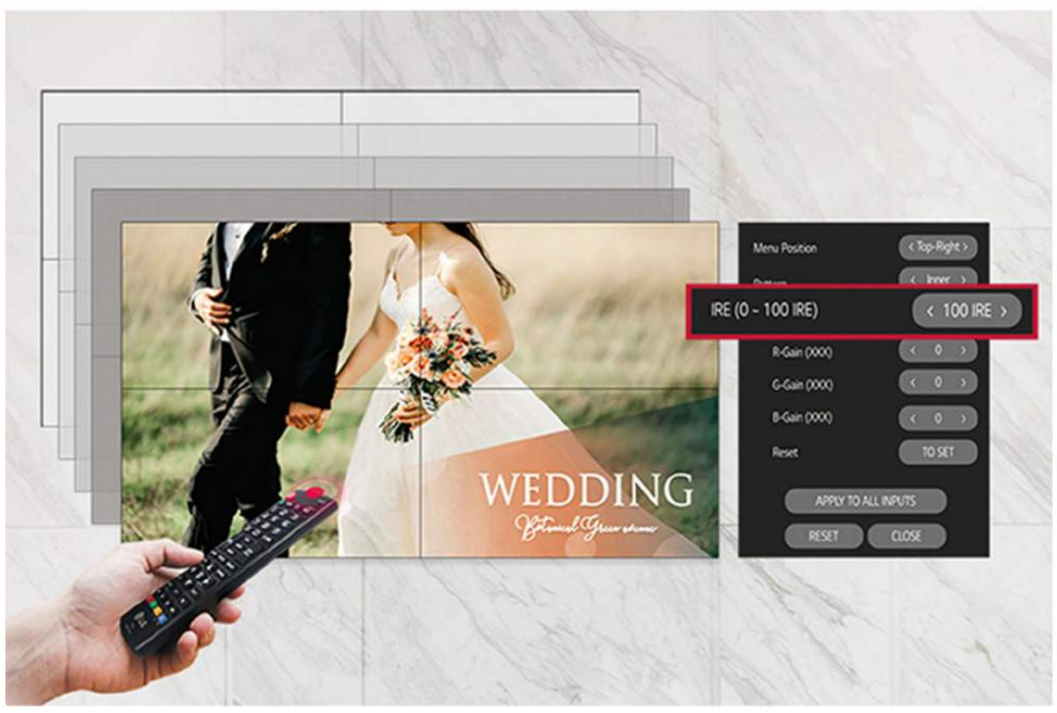

Ajuste de equilíbrio de branco

Em vídeo walls convencionais, o balanço de branco era ajustável apenas no modo “full-white”, mas uma série VL5G permite que você modifique cada valor da escala de cinza para obter um ajuste de balanço de branco mais detalhado e preciso.

MÁXIMA IMERSÃO, MÍNIMA MOLDURA

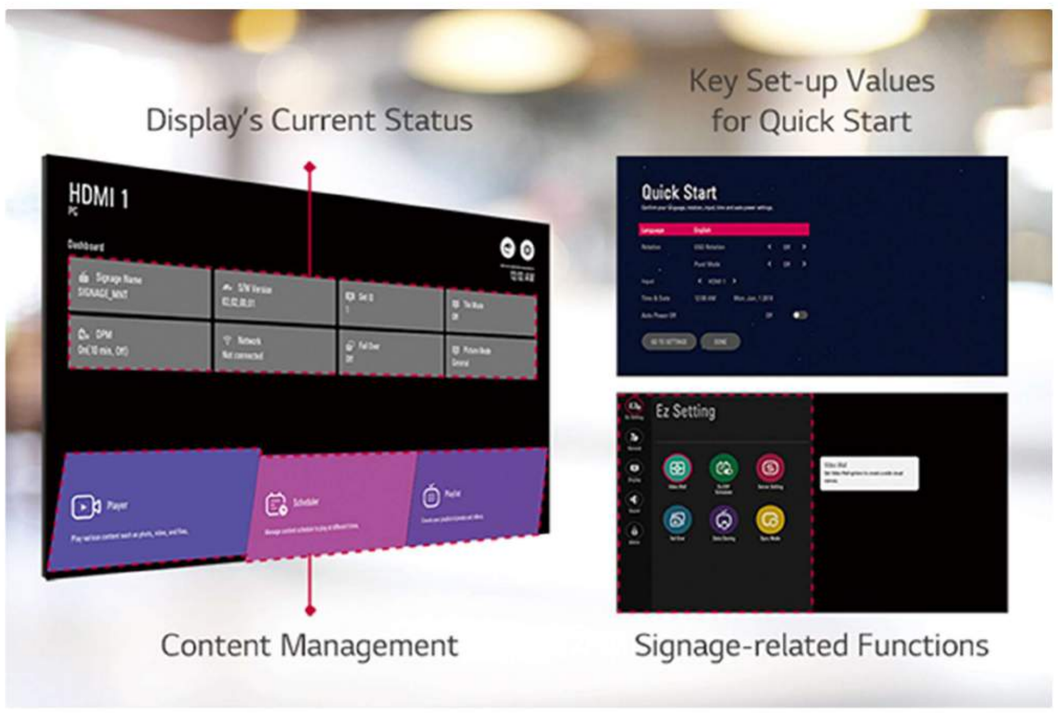

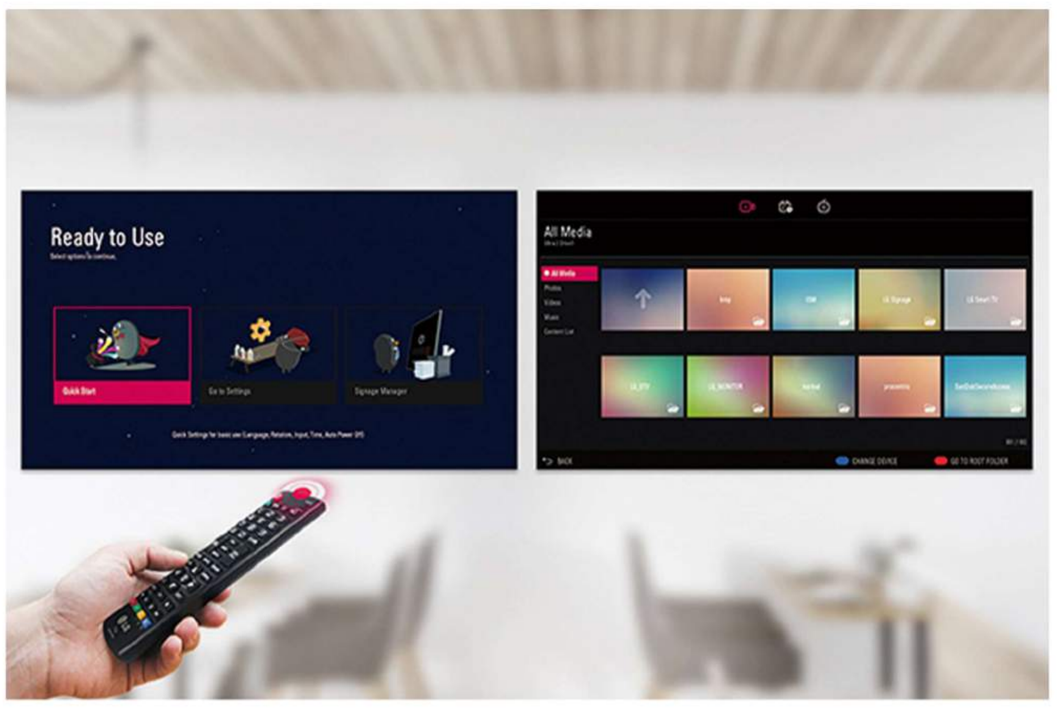

Ajuste de equilíbrio de branco

Em vídeo walls convencionais, o balanço de branco era ajustável apenas no modo “full-white”, mas uma série VL5G permite que você modifique cada valor da escala de cinza para obter um ajuste de balanço de branco mais detalhado e preciso.

GUI intuitiva

Uma GUI (Graphic User Interface) foi projetada com um controle remoto de navegação de quatro vias que permitem aos usuários alternar facilmente para outras configurações. Além disso, adota uma fonte grande para melhor visibilidade, o que é necessário quando os usuários desejam controlar monitores de distâncias relativamente distantes.

Consumo de Energia	
Típ.	100 W
Máx	120 W
BTU (British Thermal Unit)	341 BTU/h (Típ.) / 409 BTU/h (Máx.)
Economia Inteligente de Energia	60 W (70%)
DPM	≤ 0,5 W
Desligar	≤ 0,5 W

Compatibilidade com Software	
SuperSign CMS	Sim
SuperSign Control/ Control +	Sim/Sim
SuperSign WB	Sim
Editor de Mídia SuperSign	Sim
Connected Care	Sim

Idioma	
OSD	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, japonês, russo, português (Europa), holandês, tcheco, grego, árabe.