




Video wall 49VL5PJ-A

**Imagens contínuas para
ambientes de alto impacto**



Brilho (típico):
500 cd/m²



Borda ultrafina
3,5 mm



Profundidade:
89,7 mm




Interfaces: HDMI (2) /
DisplayPort / DVI-D / USB /
RS232C / RJ45 / Áudio / IR

EXPERIÊNCIA VISUAL SEM LIMITES



Moldura ultrafina para imagens contínuas

O design com borda de apenas 3,5 mm (Bezel to Bezel) cria um videowall praticamente sem interrupções, proporcionando maior impacto visual e uma apresentação elegante.

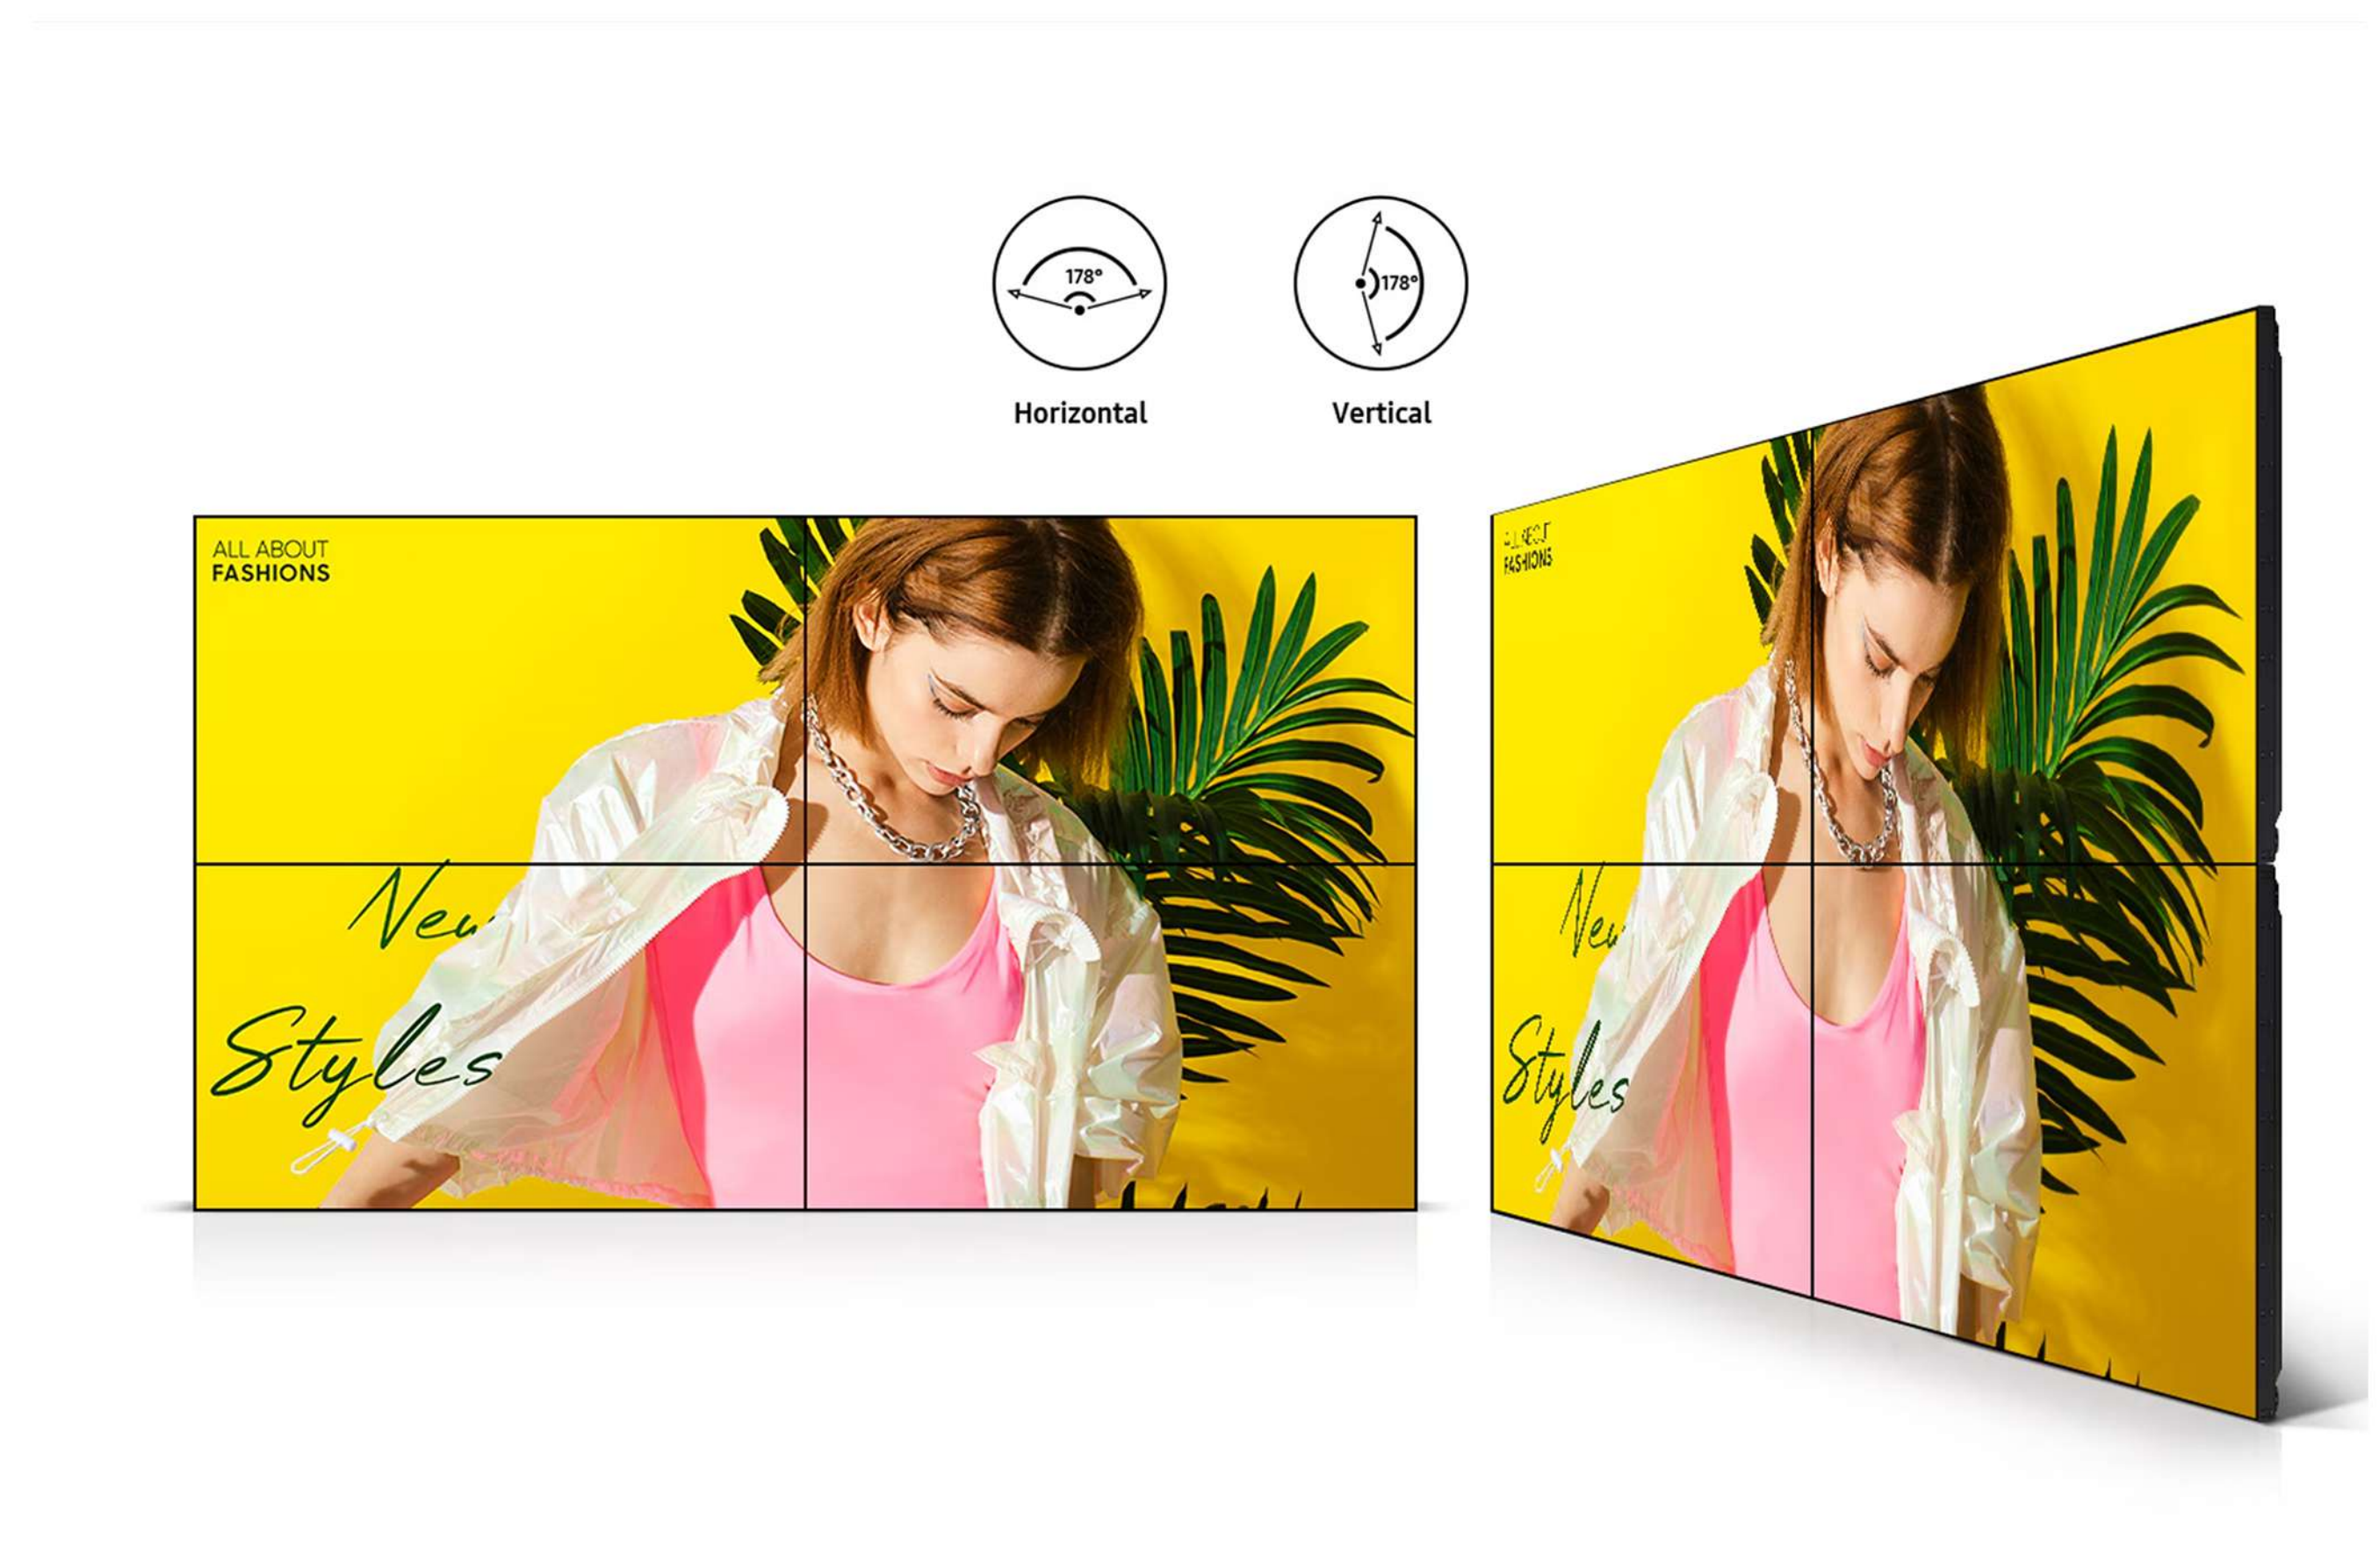

Qualidade de imagem em qualquer ângulo

O painel IPS com brilho de 500 nits e ângulo de visão de 178° garante cores fiéis, excelente nitidez e alta visibilidade para todos os espectadores.

INTELIGÊNCIA E EFICIÊNCIA PARA GRANDES INSTALAÇÕES



Recursos desenvolvidos para uso profissional

O videowall reúne ferramentas de gerenciamento, sincronização e configuração que facilitam a implantação e a operação em ambientes corporativos.



Maior controle e praticidade

Com suporte a gerenciamento remoto e integração com soluções LG, permite monitorar e administrar múltiplas telas de forma simples e eficiente.

Produto	Video wall 49VL5PJ-A
---------	----------------------

Painél	
Tamanho da tela	49”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	LED de iluminação direta (Direct LED)
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	1.920 × 1.080 (Full HD)
Taxa de atualização	60 Hz
Brilho (Tip., nit)	500
Relação de contraste	1000:1
Resposta automática dinâmica	500.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	10 bits, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	3%
Vida	60.000 Hrs (Tip.) / 50.000 Hrs (Min.)
Horário de Funcionamento (Horas/Dia)	24/7
Foto em paisagem	Sim

Conectividade	
Entrada	HDMI (3), DisplayPort (1), USB 2.0 Tipo A (2), RJ45 (LAN), RS232C, IR
Saída	Áudio, RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	Superior/Esquerda: 2,25 mm • Inferior/Direita: 1,25 mm
Peso (cabeça)	17,8 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1.077,6 × 607,8 × 89,7 mm
Puxador	Sim
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400

Principais Recursos

HW - Sensor de Temperatura	Sim
SW - CMS integrado - Programação de Conteúdo Local	Sim
SW - USB Plug & Play	Sim
SW - Fail over	Sim
SW - Imagem do Logotipo de Inicialização	Sim
SW - Imagem para Ausência de Sinal	Sim
SW - Sincronização RS-232C	Sim
SW - Rotação de Tela	Sim
SW - Configuração do Modo de Bloco	Sim
SW - Clonagem de Dados de Configuração	Sim
SW - SNMP	Sim
SW - Método ISM	Sim
SW - Definição Automática de ID	Sim
SW - Creston Incluído	Sim
SW - Economia Inteligente de Energia	Sim
SW - Alimentação - Modo PM	Sim
SW - Alimentação - Wake on Lan	Sim
SW - HDMI-CEC	Sim
SW - Configuração do Servidor SI	Sim
SW - Configuração de B/P por escala de cinza	Sim
SW - Varredura de Inversão	Sim

Condições do Ambiente

Temperatura de Operação	0°C a 40°C
Umidade de operação	10% a 80%

Consumo de Energia	
Típ.	110 W
Máx	120 W
BTU (British Thermal Unit)	375 BTU/h (Típ.) / 409 BTU/h (Máx.)
Economia Inteligente de Energia	70 W
DPM	≤ 0,5 W
Desligar	≤ 0,5 W

Compatibilidade com Software	
SuperSign CMS	Sim
SuperSign Control/Control +	Sim/Sim
SuperSign WB	Sim
Editor de Mídia SuperSign	Sim
Connected Care	Sim

Idioma	
OSD	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, japonês, russo, português (Europa), holandês, tcheco, grego, árabe.