





Video wall 55VSH7J-H

**Alto brilho e máxima continuidade
para aplicações profissionais**

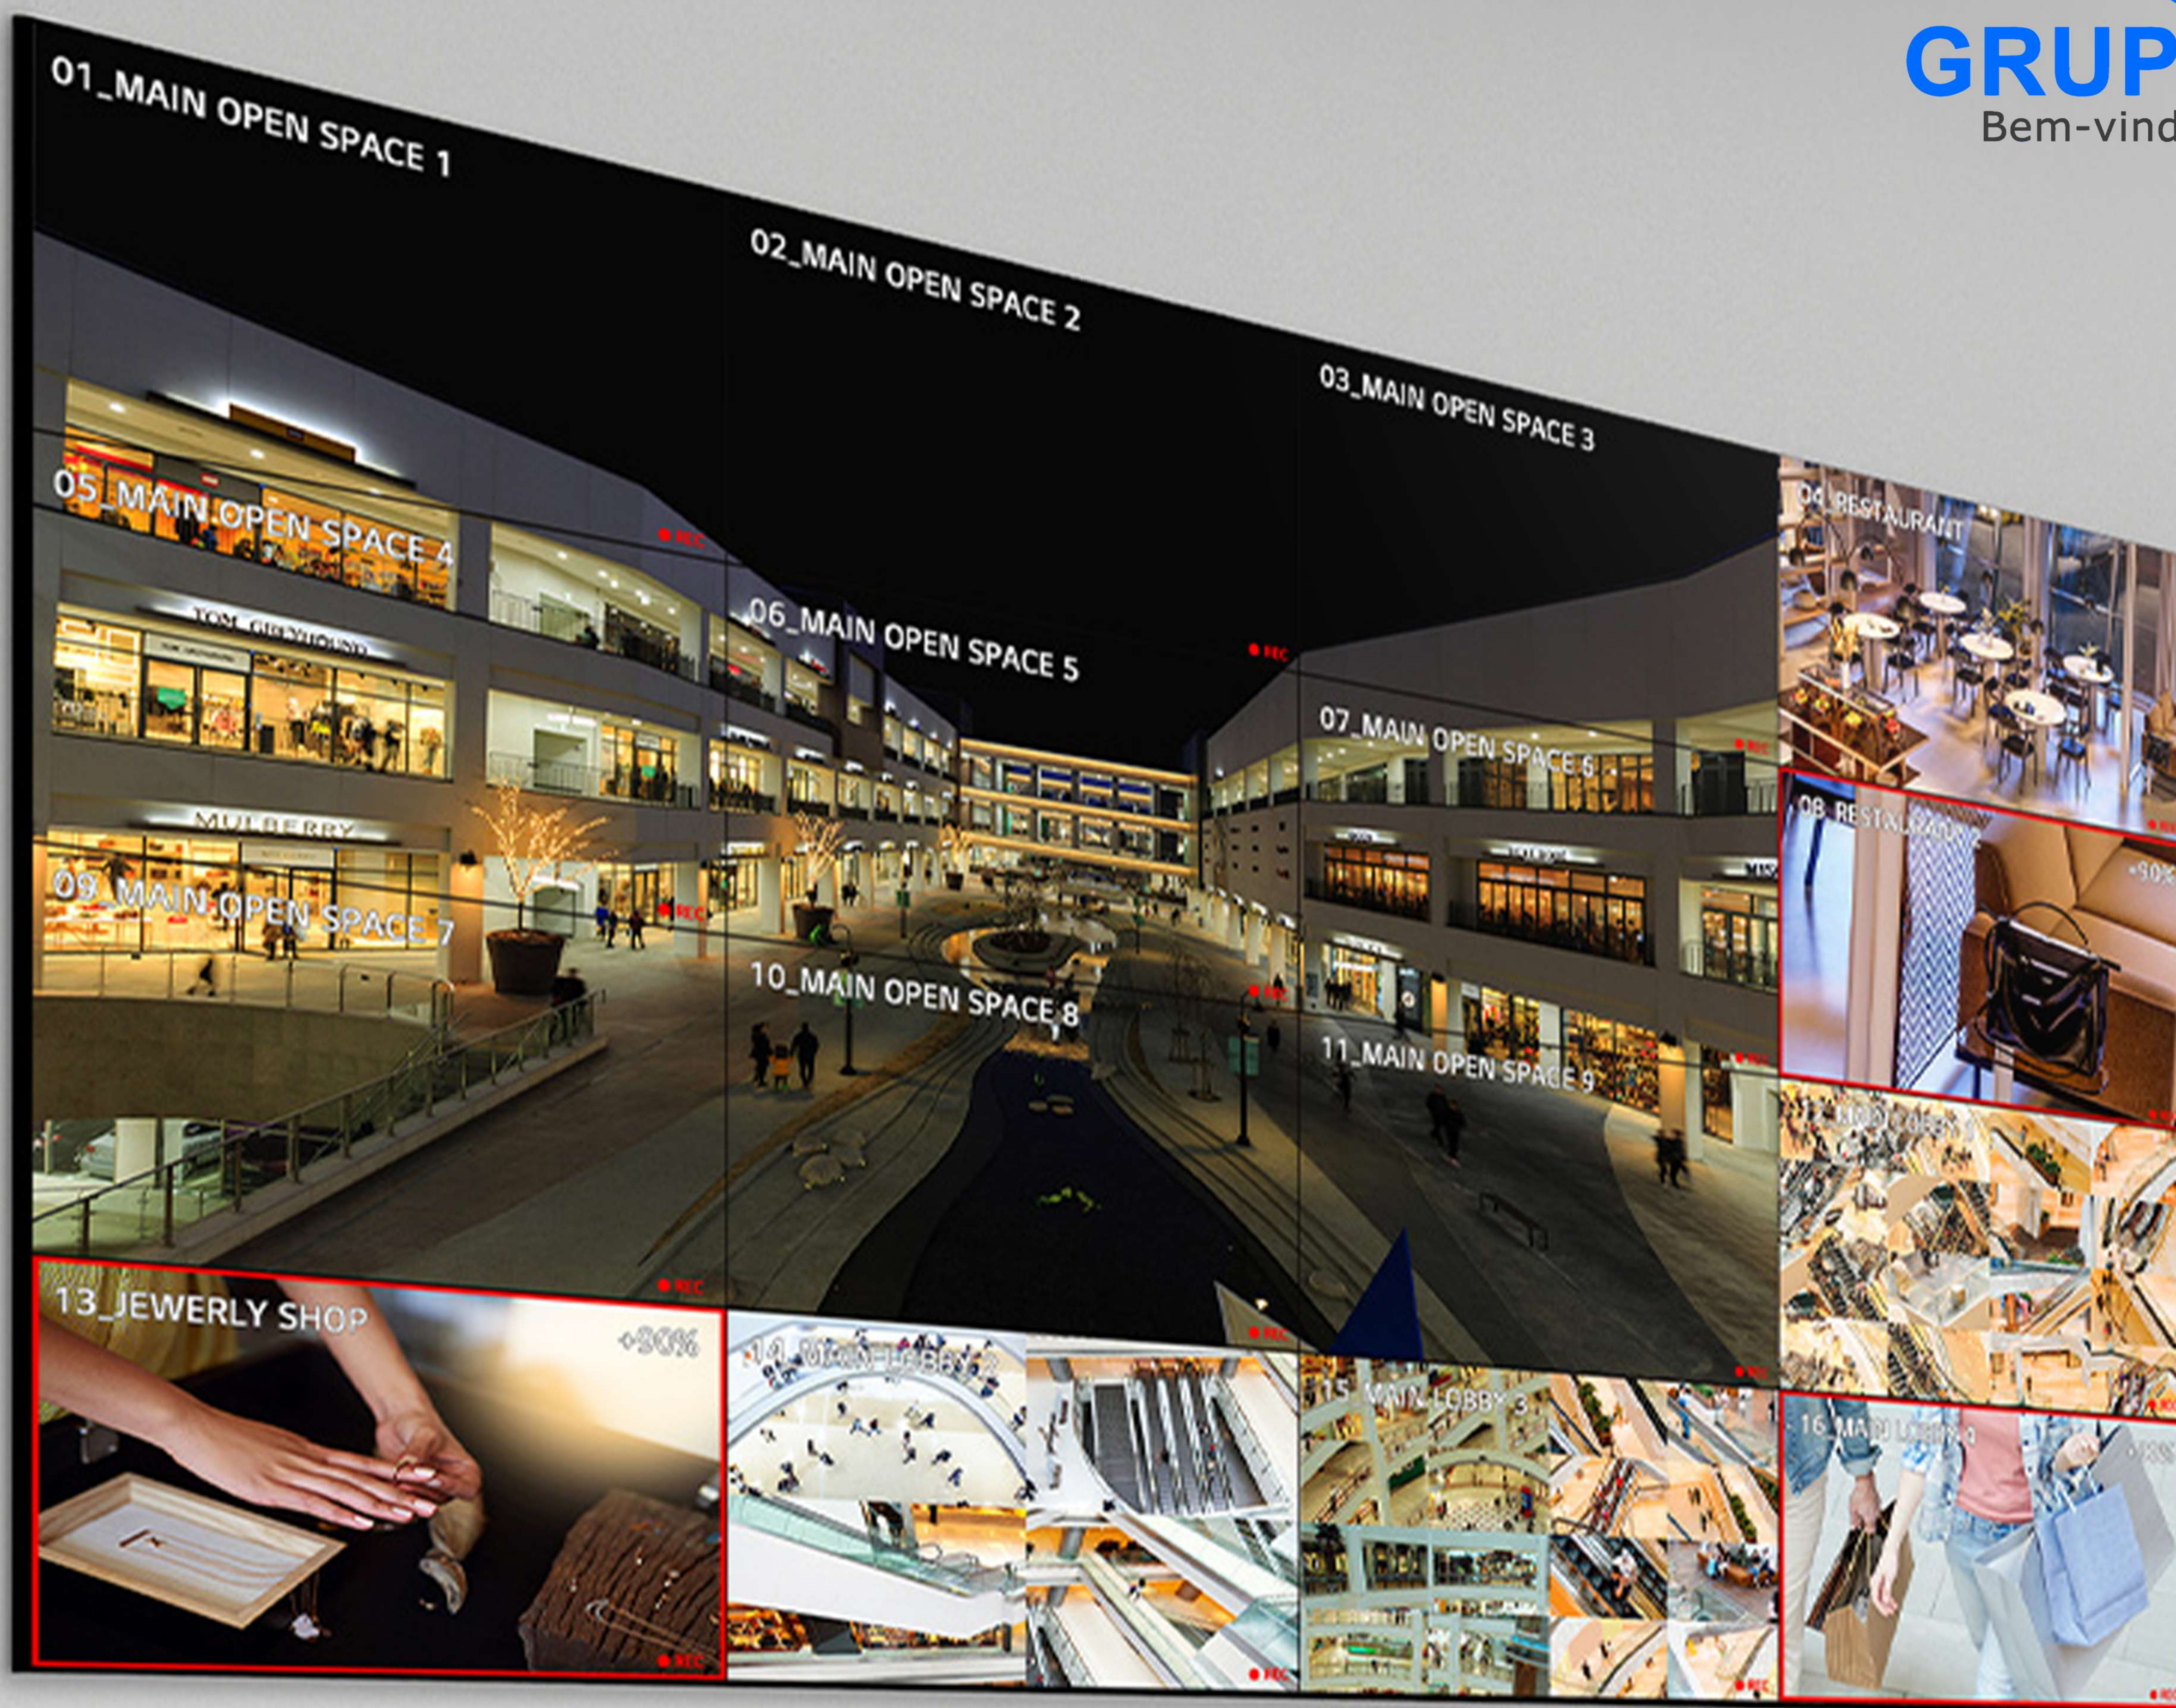

Brilho (típico):
700 nits



Moldura: 0,44m
(Uniforme)





Profundidade:
86,5mm



Interfaces: HDMI / DP /
DVI-D / USB / RS232C /
RJ45 / Áudio / IR

DESEMPENHO VISUAL PARA GRANDES VIDEO WALLS

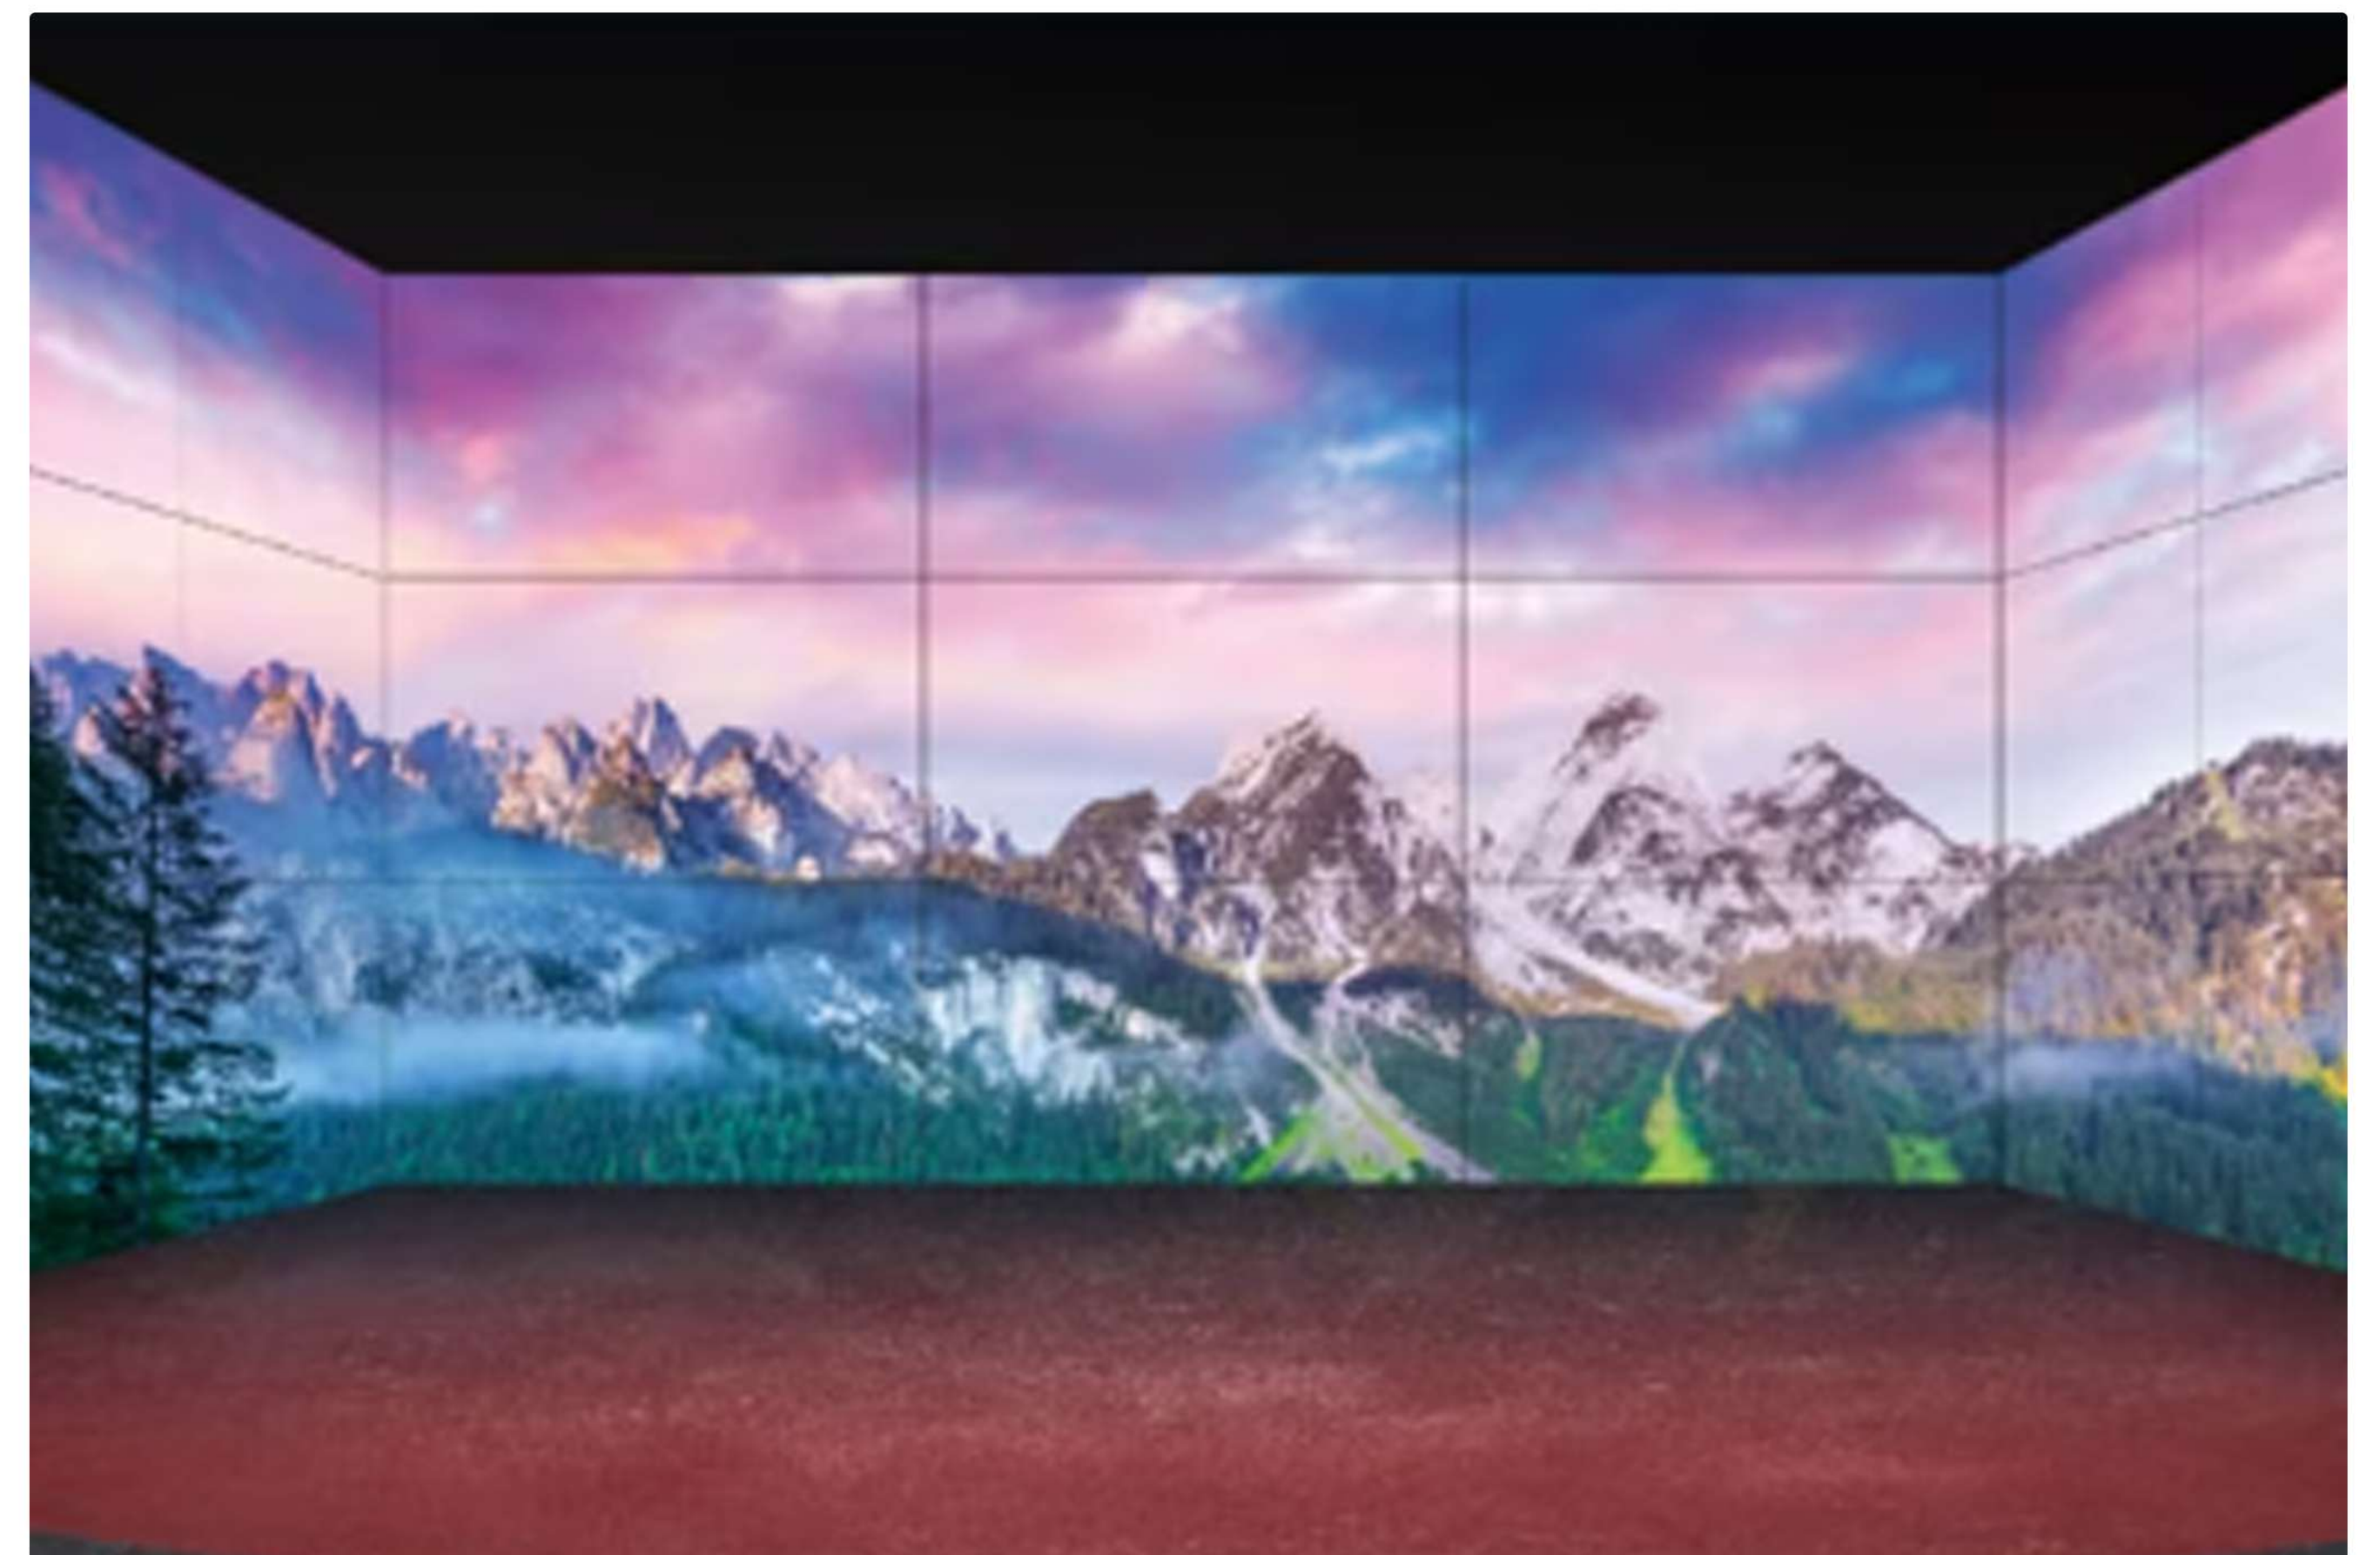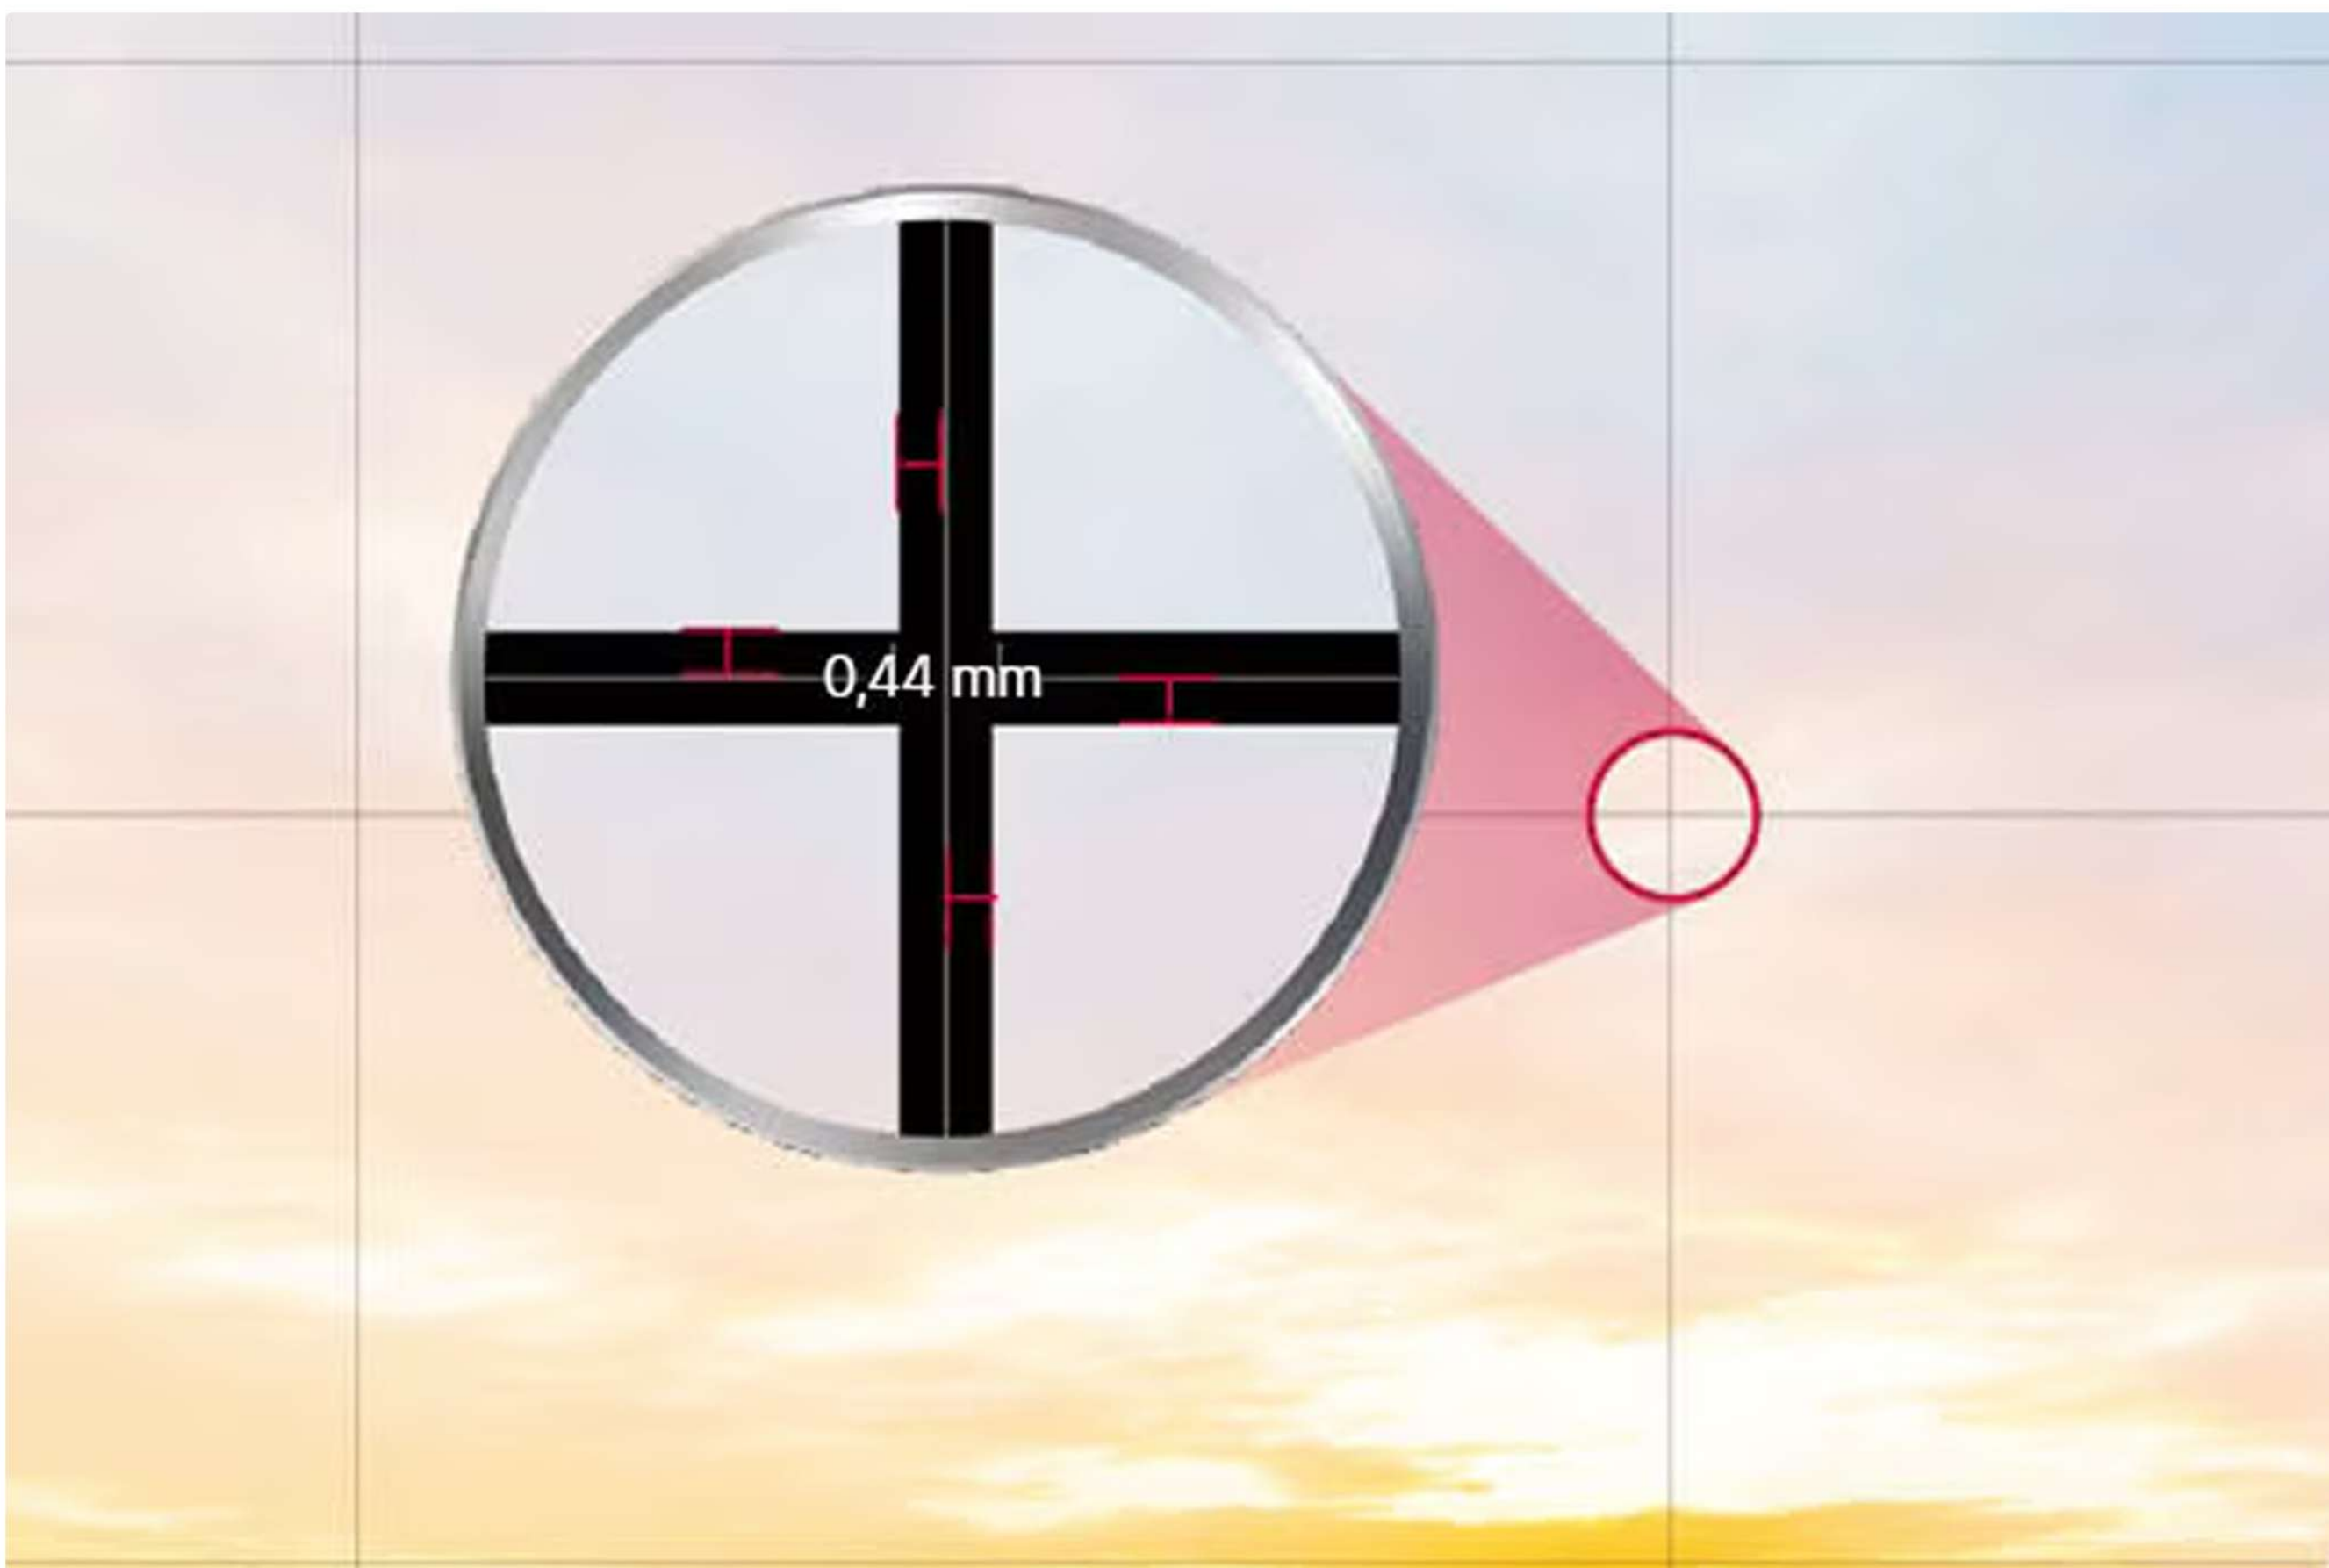


Moldura ultrafina para composições contínuas

A moldura ultrafina reduz significativamente a divisão entre os displays, proporcionando videowalls com aparência contínua e maior impacto visual em aplicações corporativas e centros de monitoramento.

Conteúdo sem interrupções aparentes

A tecnologia Image Gap Reduction compensa automaticamente elementos que atravessam a junção entre os painéis, tornando imagens e textos mais uniformes em toda a composição.

QUALIDADE E CONFIABILIDADE

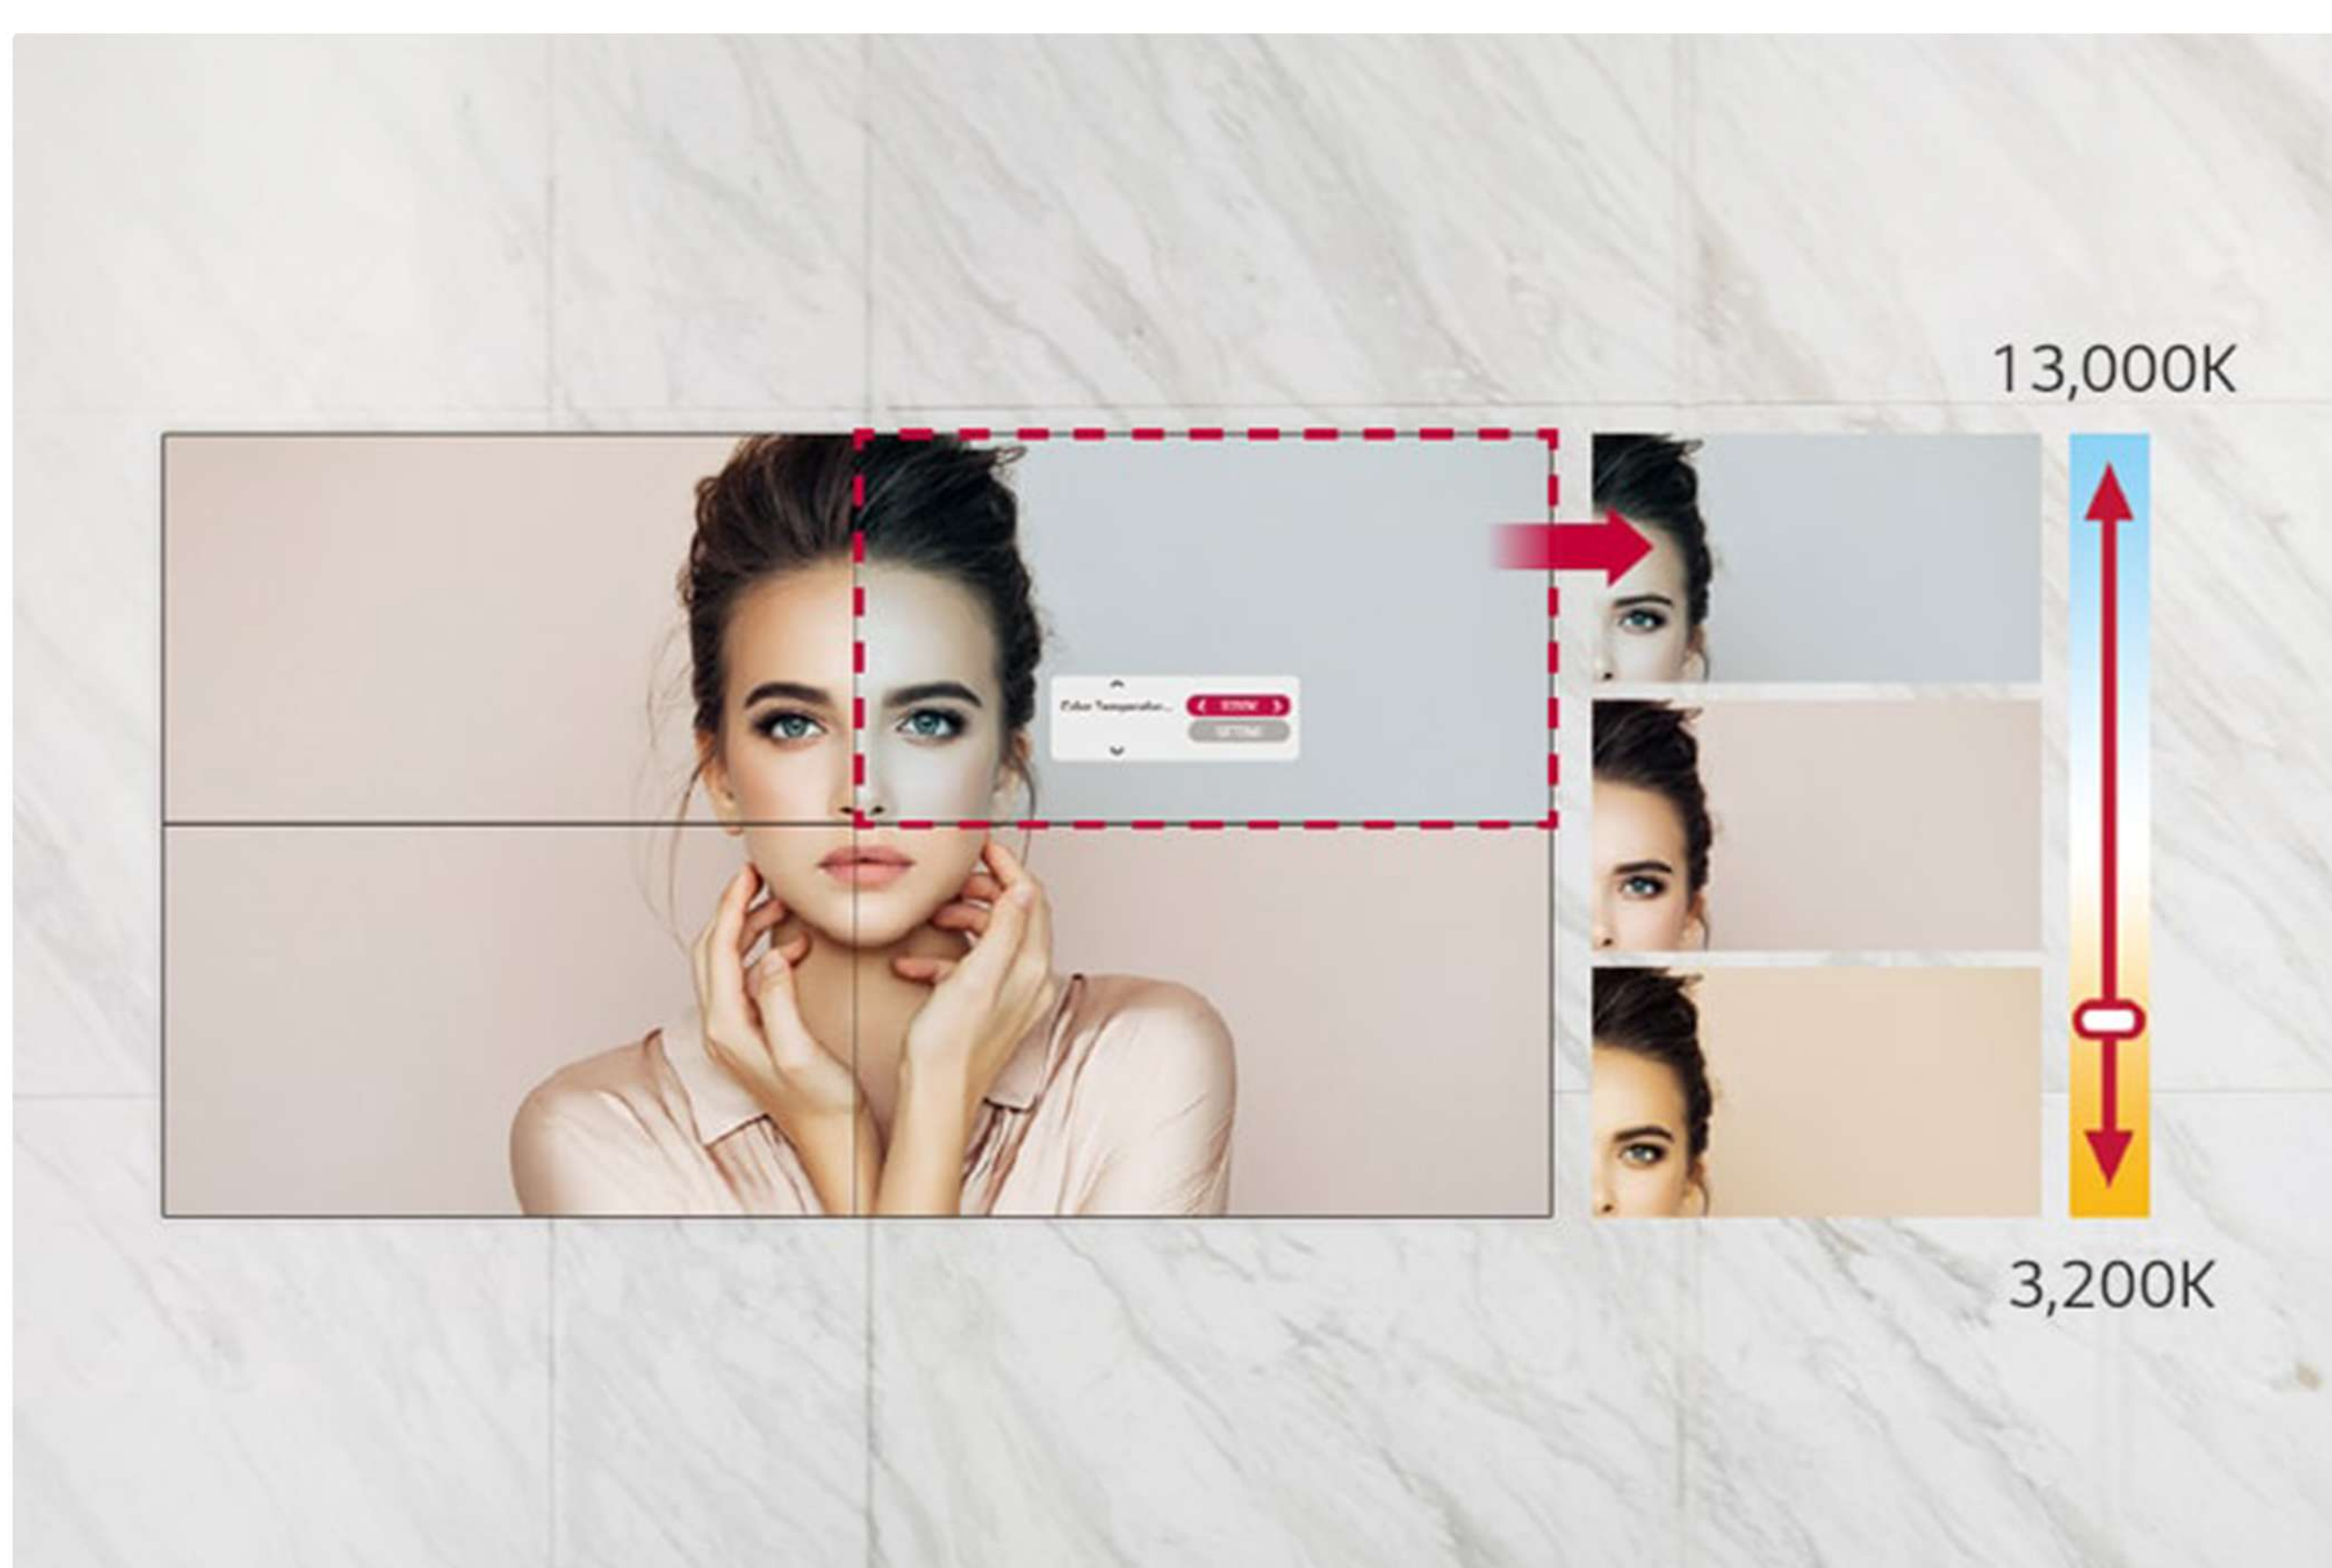

Uniformidade de cores

A tecnologia Smart Calibration simplifica a calibração entre múltiplos displays, proporcionando maior uniformidade de brilho e cores em grandes videowalls.

Projetado para operação contínua

Ideal para aplicações críticas, o equipamento foi desenvolvido para funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo alta confiabilidade em centros de operação, segurança, varejo e ambientes corporativos.

Produto	Video wall 55VSH7J-H
---------	----------------------

Painél	
Tamanho da tela	55”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	Direta
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	1,920 x 1,080 (FHD)
Taxa de atualização	60 HZ
Brilho (Tip., nit)	700
Relação de contraste	1100:1
Resposta automática dinâmica	500.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	10 bitss, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	Haze 28%
Vida	60.000Hrs (Tip.) / 50,000Hrs (Min)
Horário de Funcionamento (Horas/Dia)	24/7
Foto em paisagem	Sim

Conectividade	
Entrada	HDMI (2, HDCP 2.2), DP (1, HDCP 1.4), DVI-D (1, HDCP 1.4), Entrada de áudio, Entrada RS232C, RJ45 (LAN), Entrada IR, USB 2.0 Tipo A (1)
Saída	DP (1), Saída de áudio, Saída RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	0,44 mm (Uniforme)
Peso (cabeça)	18,4 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1210,5 × 681,2 × 86,5 mm
Puxador	Sim
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400

Principais Recursos		
HW - Sensor de Temperatura		Sim
SW - CMS integrado - Programação de Conteúdo Local		Sim
SW - USB Plug & Play		Sim
SW - Fail over		Sim
SW - Imagem do Logotipo de Inicialização		Sim
SW - Imagem para Ausência de Sinal		Sim
SW - Sincronização RS-232C		Sim
SW - Rotação de Tela		Sim
SW - Configuração do Modo de Bloco		Sim
SW - Clonagem de Dados de Configuração		Sim
SW - SNMP		Sim
SW - Método ISM		Sim
SW - Definição Automática de ID		Sim
SW - Creston Incluído		Sim
SW - Economia Inteligente de Energia		Sim
SW - Alimentação - Modo PM		Sim
SW - Alimentação - Wake on Lan		Sim
SW - HDMI-CEC		Sim
SW - Configuração do Servidor SI		Sim
SW - Configuração de B/P por escala de cinza		Sim
SW - Varredura de Inversão		Sim

Condições do Ambiente		
Temperatura de Operação		0°C a 40°C
Umidade de operação		10% a 80%

Consumo de Energia	
Típ.	190 W
Máx	250 W
BTU (British Thermal Unit)	648 BTU/h (Típ.) / 853 BTU/h (Máx.)
Economia Inteligente de Energia	160 W
DPM	≤ 0,5 W
Desligar	≤ 0,5 W

Compatibilidade com Software	
SuperSign CMS	Sim
SuperSign Control/Control +	Sim/Sim
SuperSign WB	Sim
Editor de Mídia SuperSign	Sim
Connected Care	Sim

Idioma	
OSD	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado e tradicional), português (Brasil), português (Europa), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, japonês, russo, holandês, tcheco, grego, turco e árabe.