



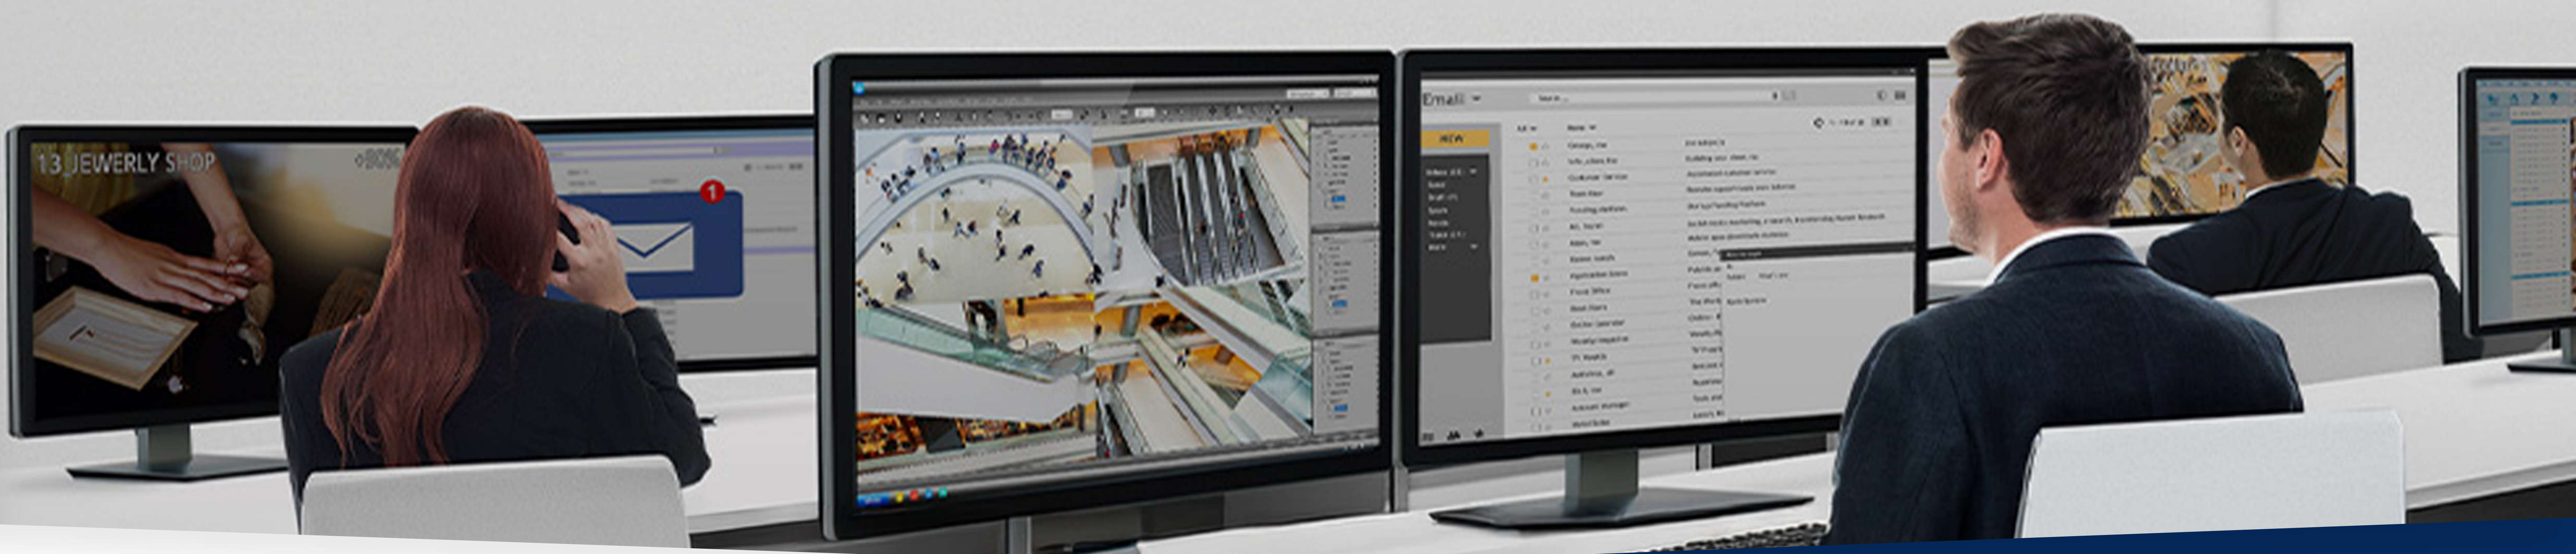


Video wall 55VSM5J-H

Imagens contínuas para aplicações críticas

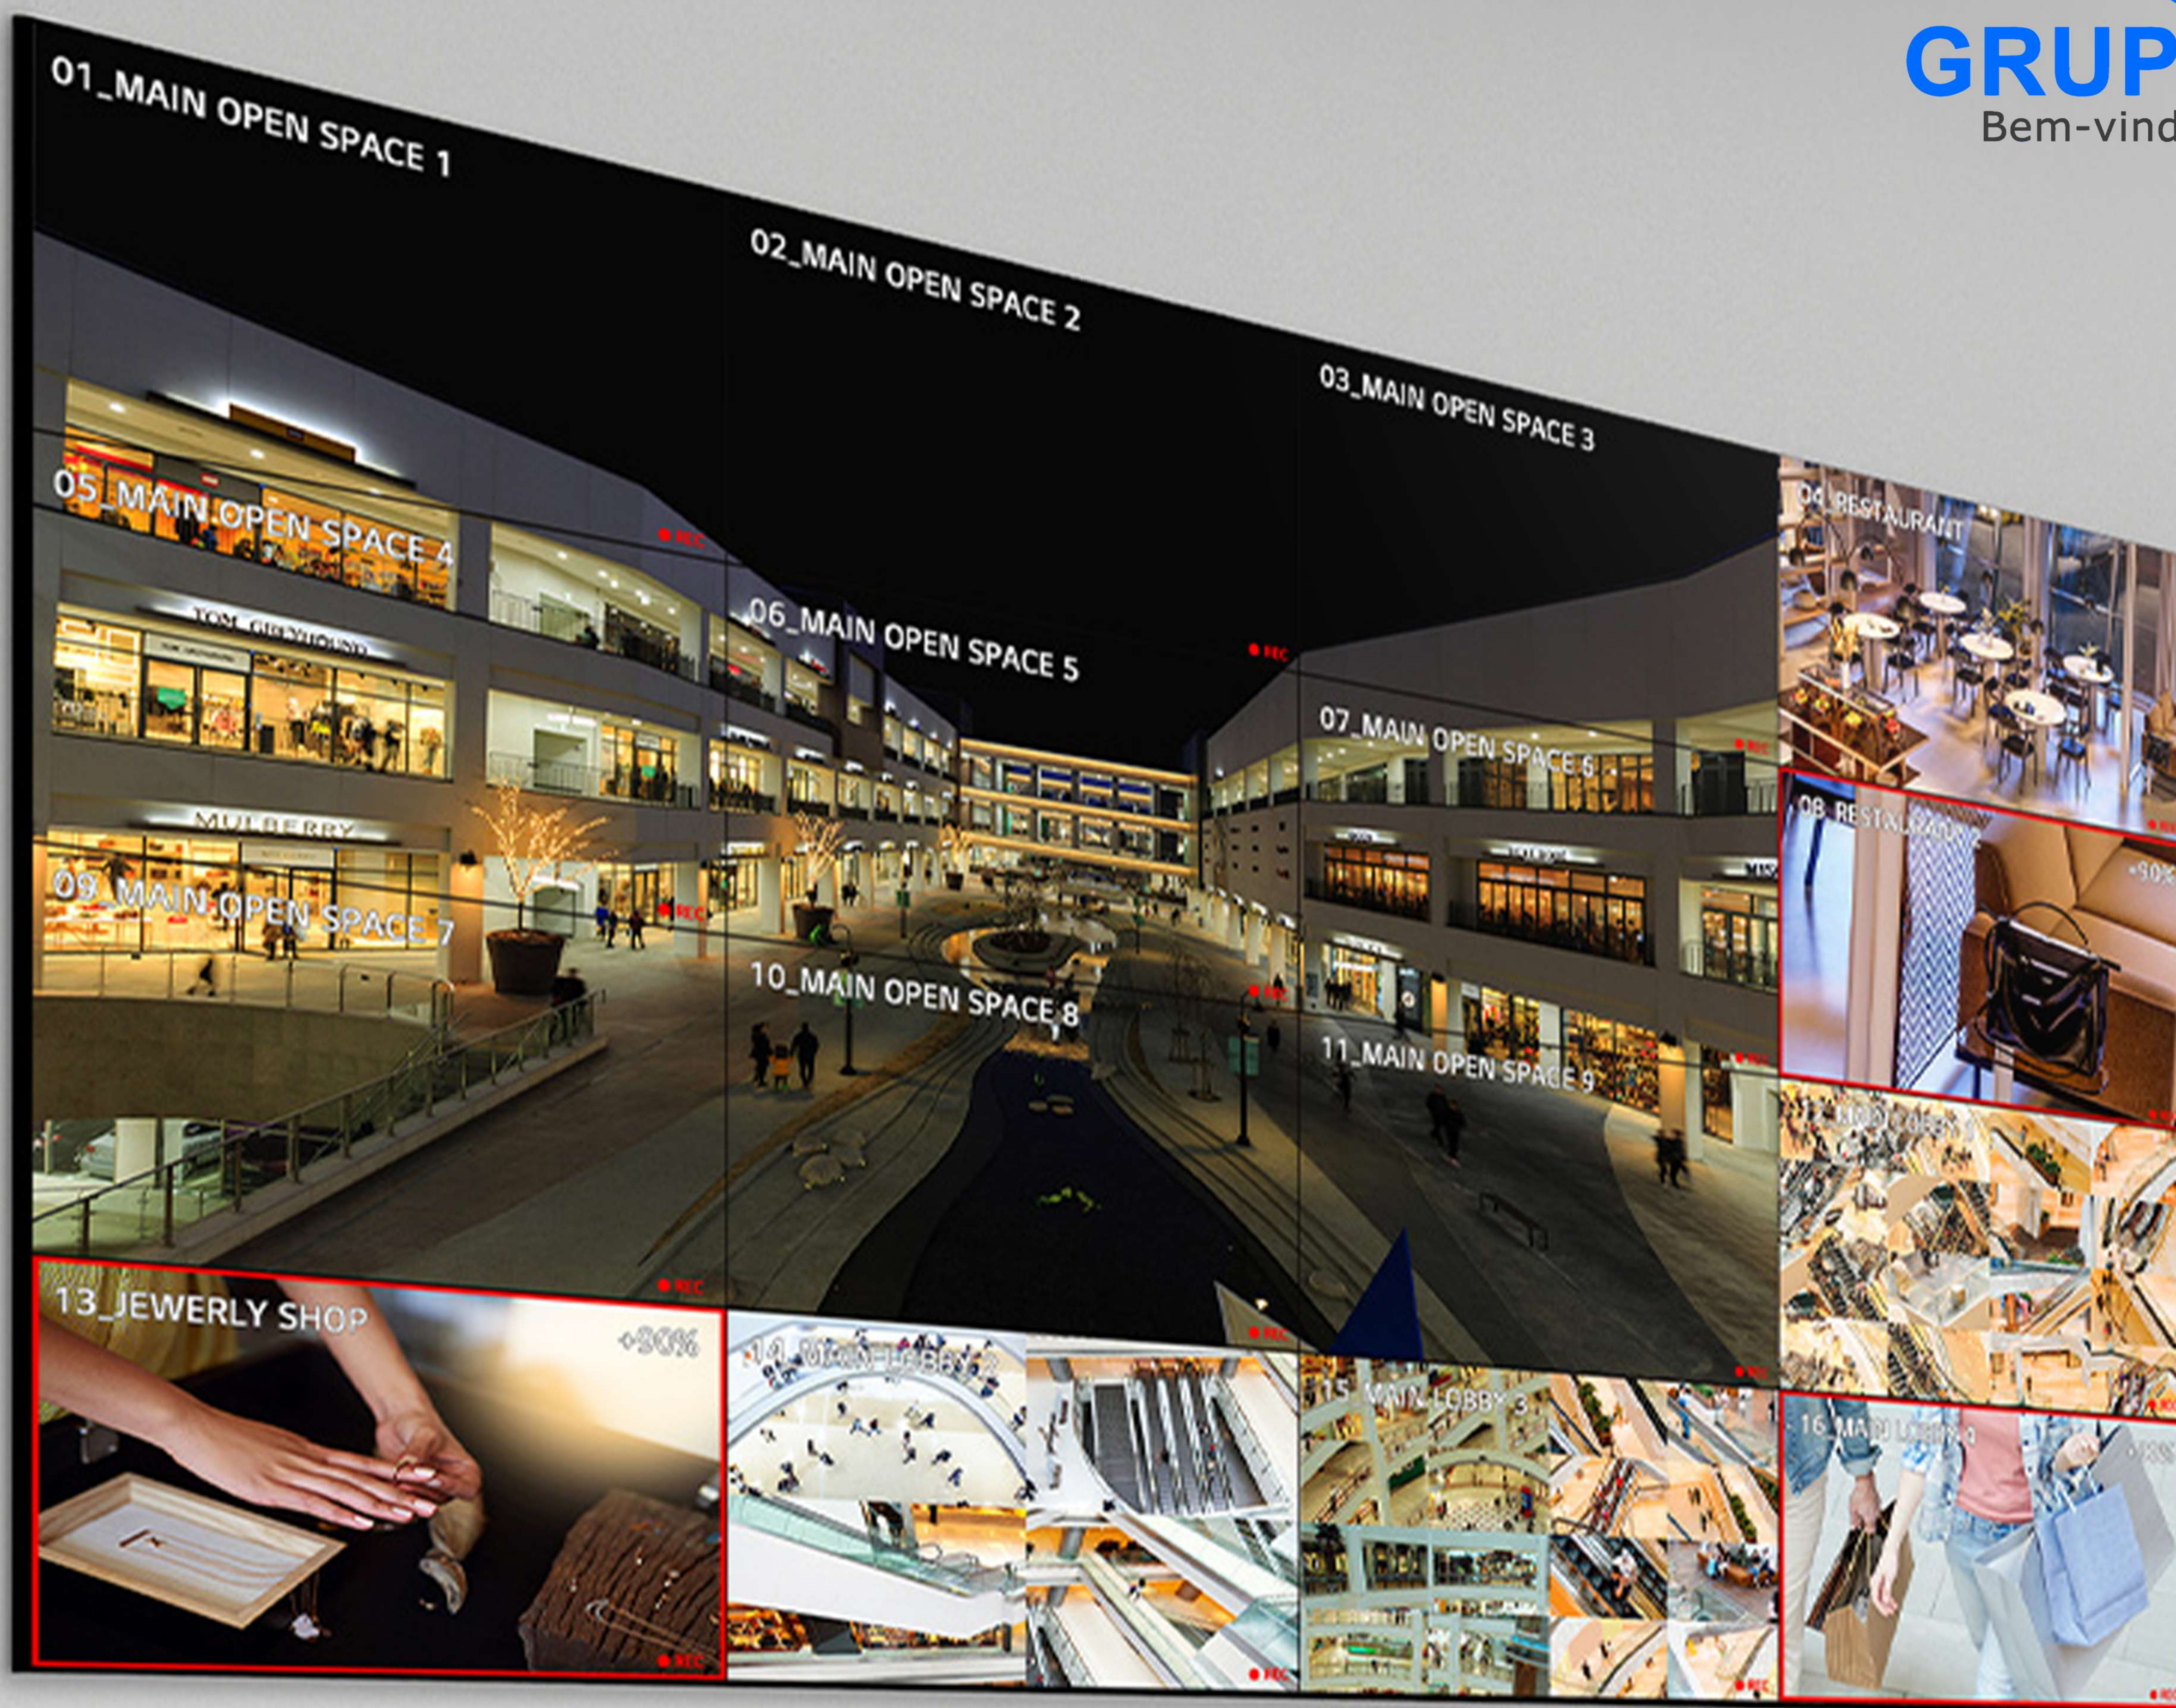

Brilho (típico):
500 nits



Moldura: 0,44m
(Uniforme)




Profundidade:
86,5mm



Interfaces: HDMI / DP /
DVI-D / USB / RS232C /
RJ45 / Áudio / IR

MÁXIMA CONTINUIDADE VISUAL

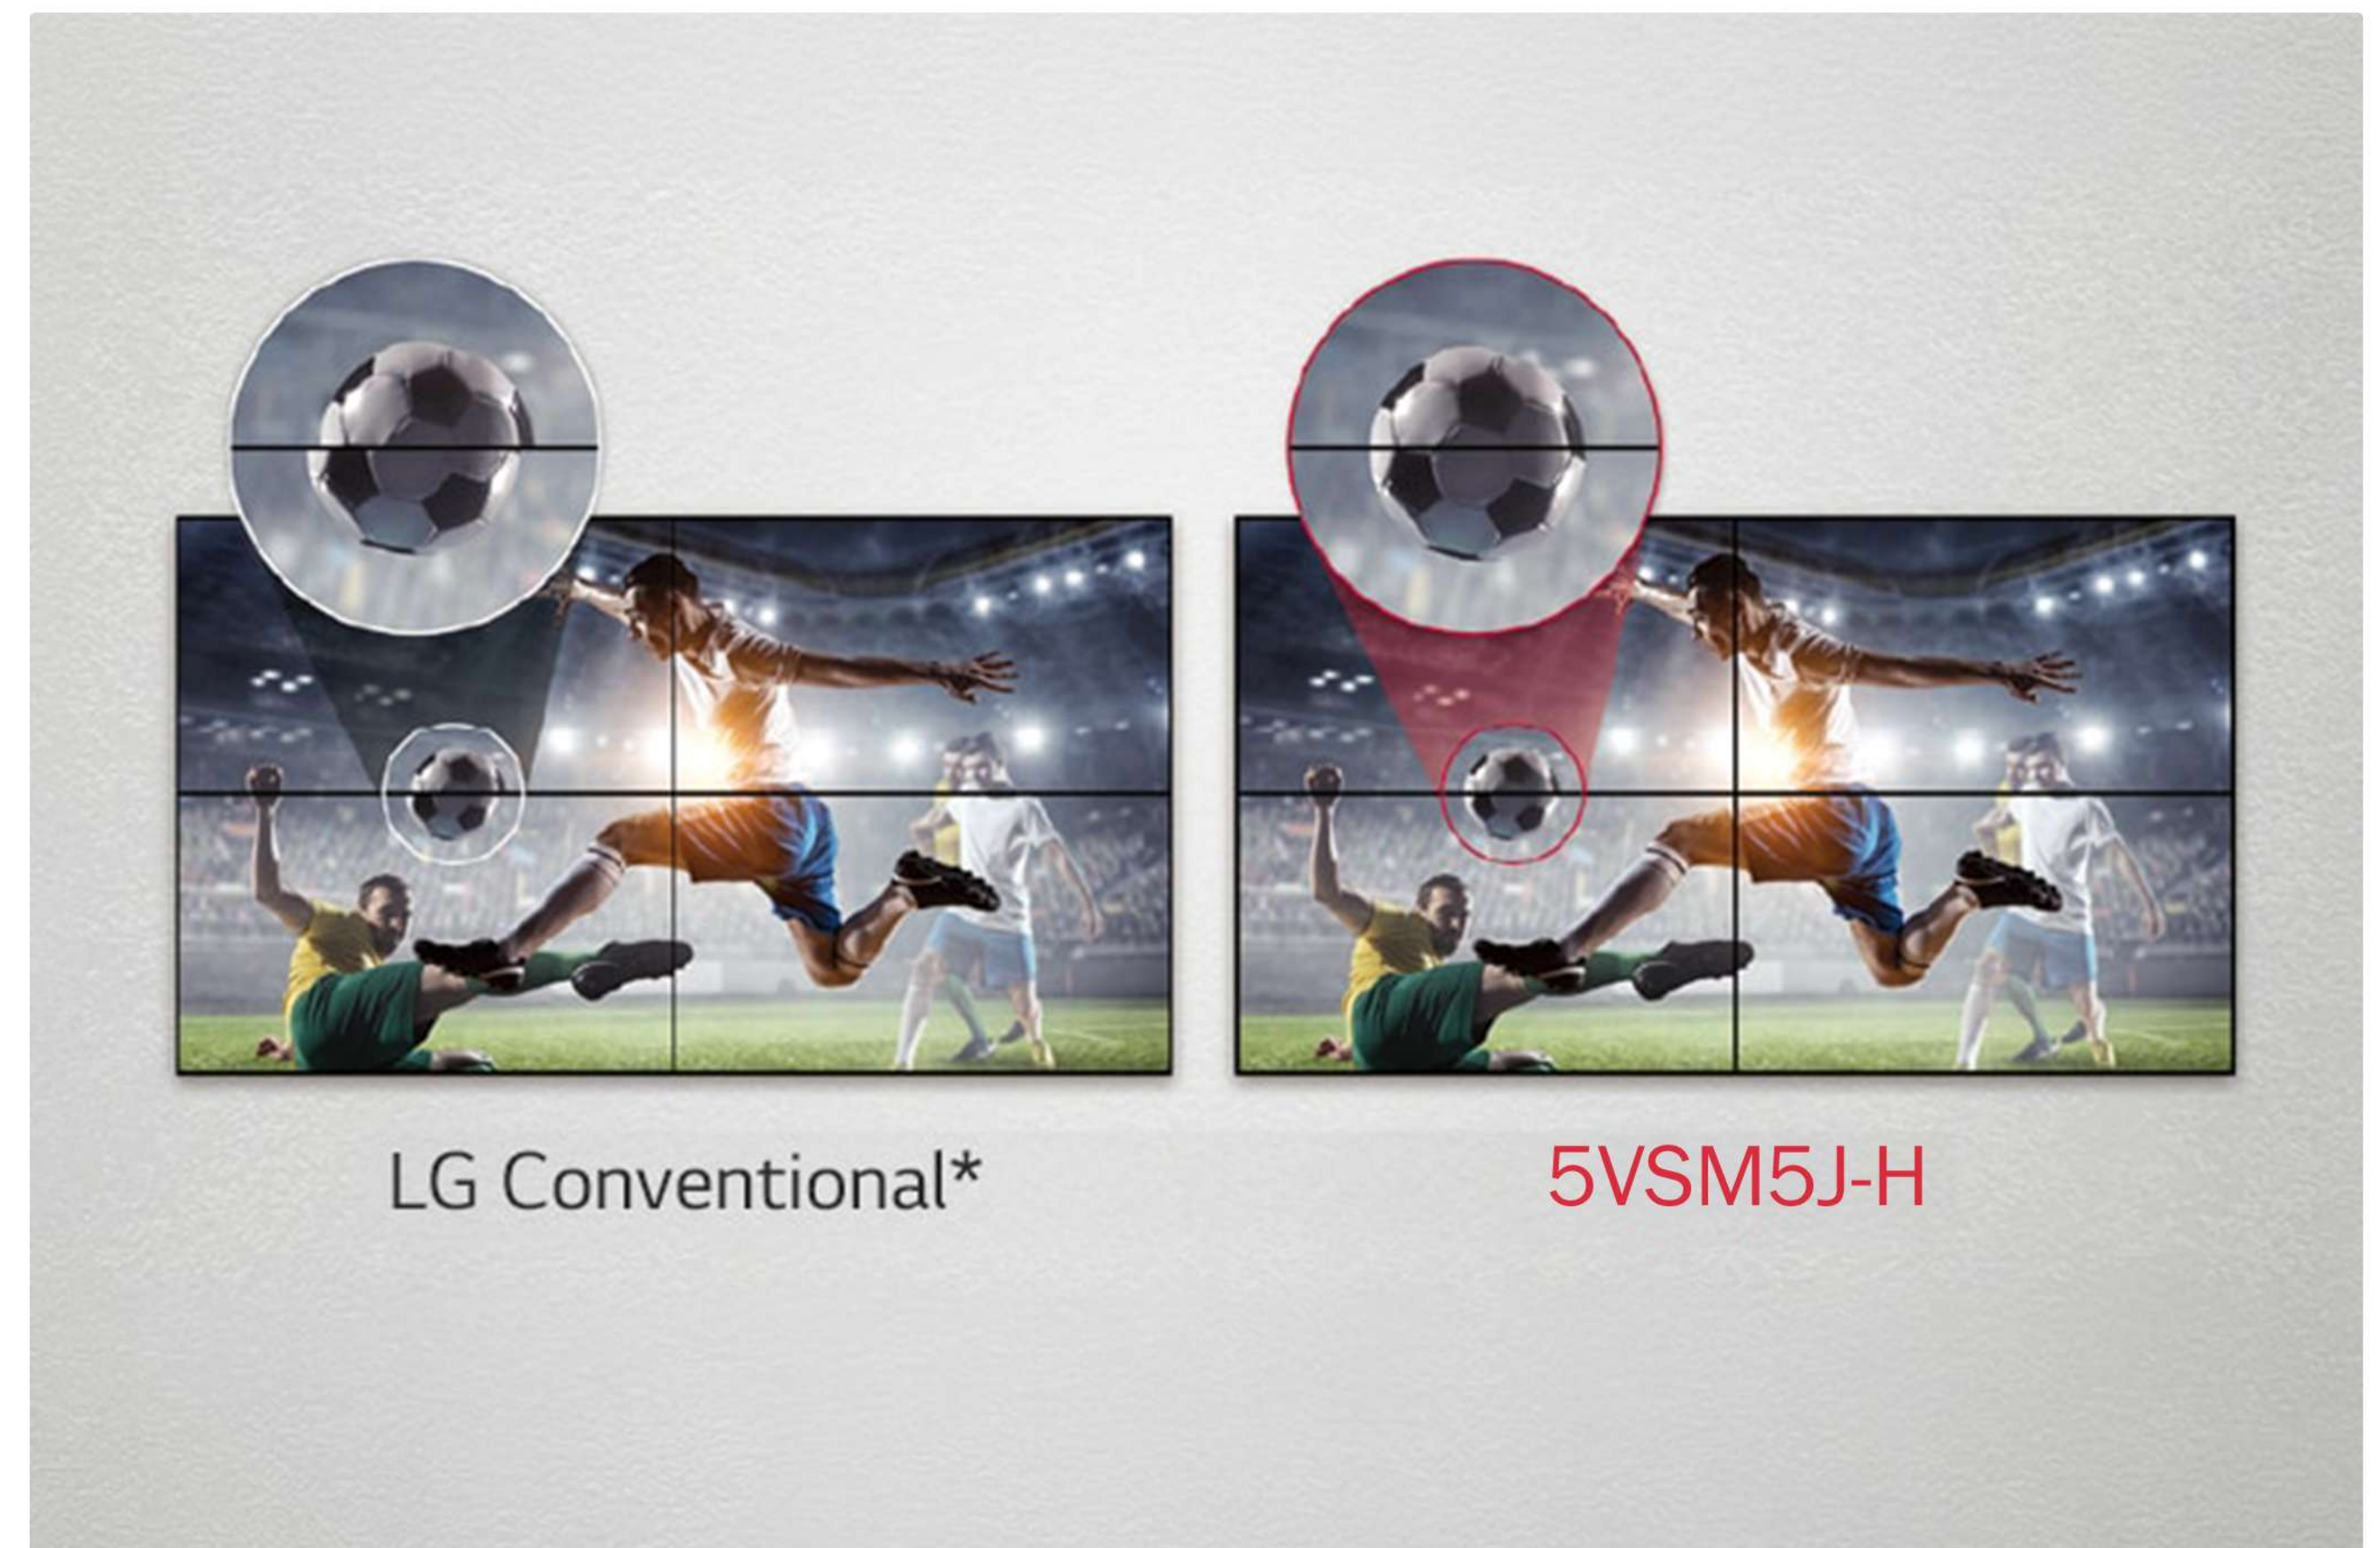


Moldura uniforme de apenas 0,44mm

A estrutura ultrafina reduz drasticamente a percepção entre os displays, permitindo a construção de videowalls elegantes, com imagens mais contínuas e de maior impacto visual.

Conteúdo sem interrupções aparentes

O recurso Image Gap Reduction ajusta automaticamente objetos e linhas que atravessam as bordas dos monitores, proporcionando uma experiência visual muito mais natural em paredes de vídeo.

QUALIDADE DE IMAGEM EM QUALQUER AMBIENTE

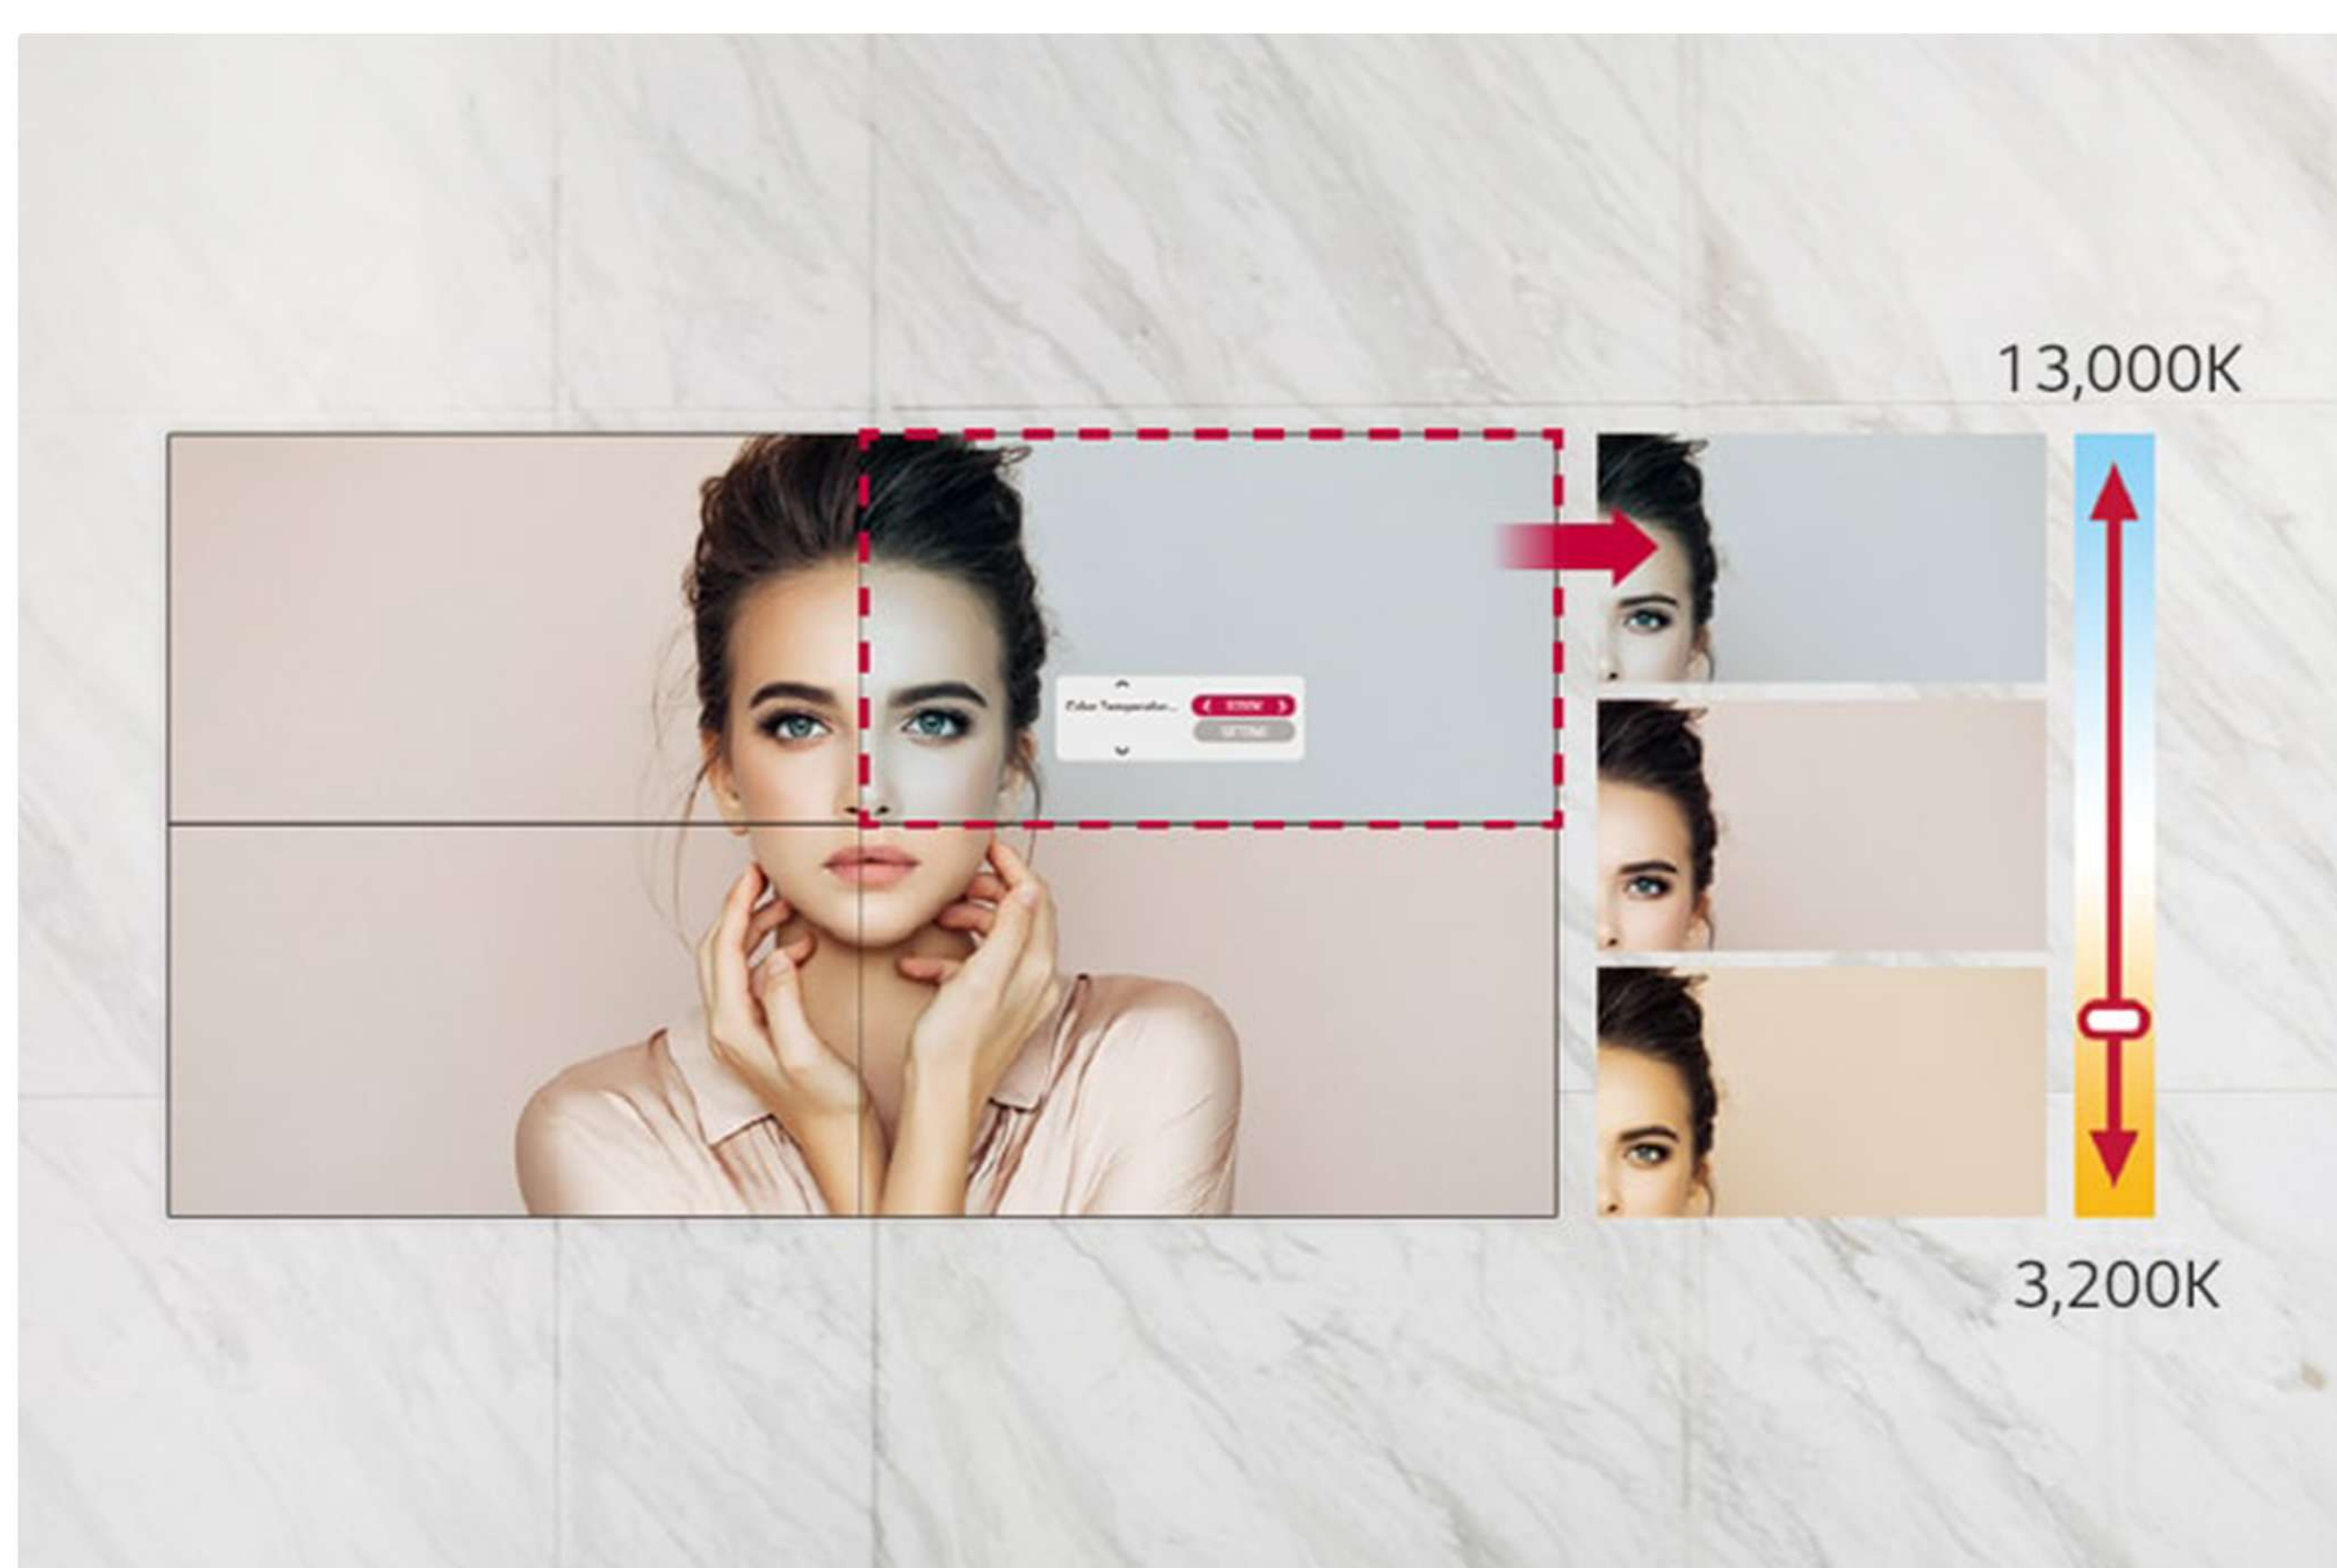

Precisão de cores entre os displays

O processo de calibração inteligente facilita o ajuste entre múltiplos displays, reduzindo diferenças de brilho e tonalidade para formar uma única imagem uniforme.

Visualização com tecnologia IPS

A tecnologia IPS oferece ampla abertura de visualização, preservando fidelidade de cores e contraste mesmo quando observada em diferentes ângulos.

Produto	Video wall 55VL5PJ-A
---------	----------------------

Painél	
Tamanho da tela	55”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	Direta
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	1,920 x 1,080 (FHD)
Taxa de atualização	60 HZ
Brilho (Tip., nit)	500
Relação de contraste	1100:1
Resposta automática dinâmica	500.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	10 bitss, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	Haze 28%
Vida	60.000Hrs (Tip.) / 50,000Hrs (Min)
Horário de Funcionamento (Horas/Dia)	24/7
Foto em paisagem	Sim

Conectividade	
Entrada	HDMI (2, HDCP 2.2), DP (1, HDCP 1.4), DVI-D (1, HDCP 1.4), Entrada de áudio, Entrada RS232C, RJ45 (LAN), Entrada IR, USB 2.0 Tipo A (1)
Saída	DP (1), Saída de áudio, Saída RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	0,44 mm (Uniforme)
Peso (cabeça)	18,4 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1210,5 × 681,2 × 86,5 mm
Puxador	Sim
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400

Principais Recursos

HW - Sensor de Temperatura	Sim
SW - CMS integrado - Programação de Conteúdo Local	Sim
SW - USB Plug & Play	Sim
SW - Fail over	Sim
SW - Imagem do Logotipo de Inicialização	Sim
SW - Imagem para Ausência de Sinal	Sim
SW - Sincronização RS-232C	Sim
SW - Rotação de Tela	Sim
SW - Configuração do Modo de Bloco	Sim
SW - Clonagem de Dados de Configuração	Sim
SW - SNMP	Sim
SW - Método ISM	Sim
SW - Definição Automática de ID	Sim
SW - Creston Incluído	Sim
SW - Economia Inteligente de Energia	Sim
SW - Alimentação - Modo PM	Sim
SW - Alimentação - Wake on Lan	Sim
SW - HDMI-CEC	Sim
SW - Configuração do Servidor SI	Sim
SW - Configuração de B/P por escala de cinza	Sim
SW - Varredura de Inversão	Sim

Condições do Ambiente

Temperatura de Operação	0°C a 40°C
Umidade de operação	10% a 80%

Consumo de Energia

Típ.	190 W
Máx	250 W
BTU (British Thermal Unit)	648 BTU/h (Típ.) / 853 BTU/h (Máx.)
Economia Inteligente de Energia	160 W
DPM	≤ 0,5 W
Desligar	≤ 0,5 W

Compatibilidade com Software

SuperSign CMS	Sim
SuperSign Control/Control +	Sim/Sim
SuperSign WB	Sim
Editor de Mídia SuperSign	Sim
Connected Care	Sim

Idioma

OSD	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado e tradicional), português (Brasil), português (Europa), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, japonês, russo, holandês, tcheco, grego, turco e árabe.
-----	--