




Video wall LH46VMBUBGBXZD

Tecnologia que transforma qualquer ambiente em uma experiência visual imersiva




Brilho (típico):
500 cd/m²



Borda: 3,5 mm
(Uniforme)



Profundidade:
69,9 mm



Interfaces: HDMI (2) /
DisplayPort / DVI-D / USB /
RS232C / RJ45 / Áudio / IR

IMAGENS CONTÍNUAS QUE VALORIZAM CADA DETALHE



Experiência visual sem interrupções


A moldura ultrafina de apenas 3,5 mm proporciona uma experiência praticamente sem emendas entre os displays, ideal para painéis de monitoramento, sinalização digital e ambientes corporativos.



Imagens vibrantes em todo ambiente

O brilho de 500 nits aliado ao painel antirreflexo mantém o conteúdo nítido e com excelente reprodução de cores mesmo em locais com alta iluminação ambiente.

CONTROLE INTELIGENTE DO CONTEÚDO

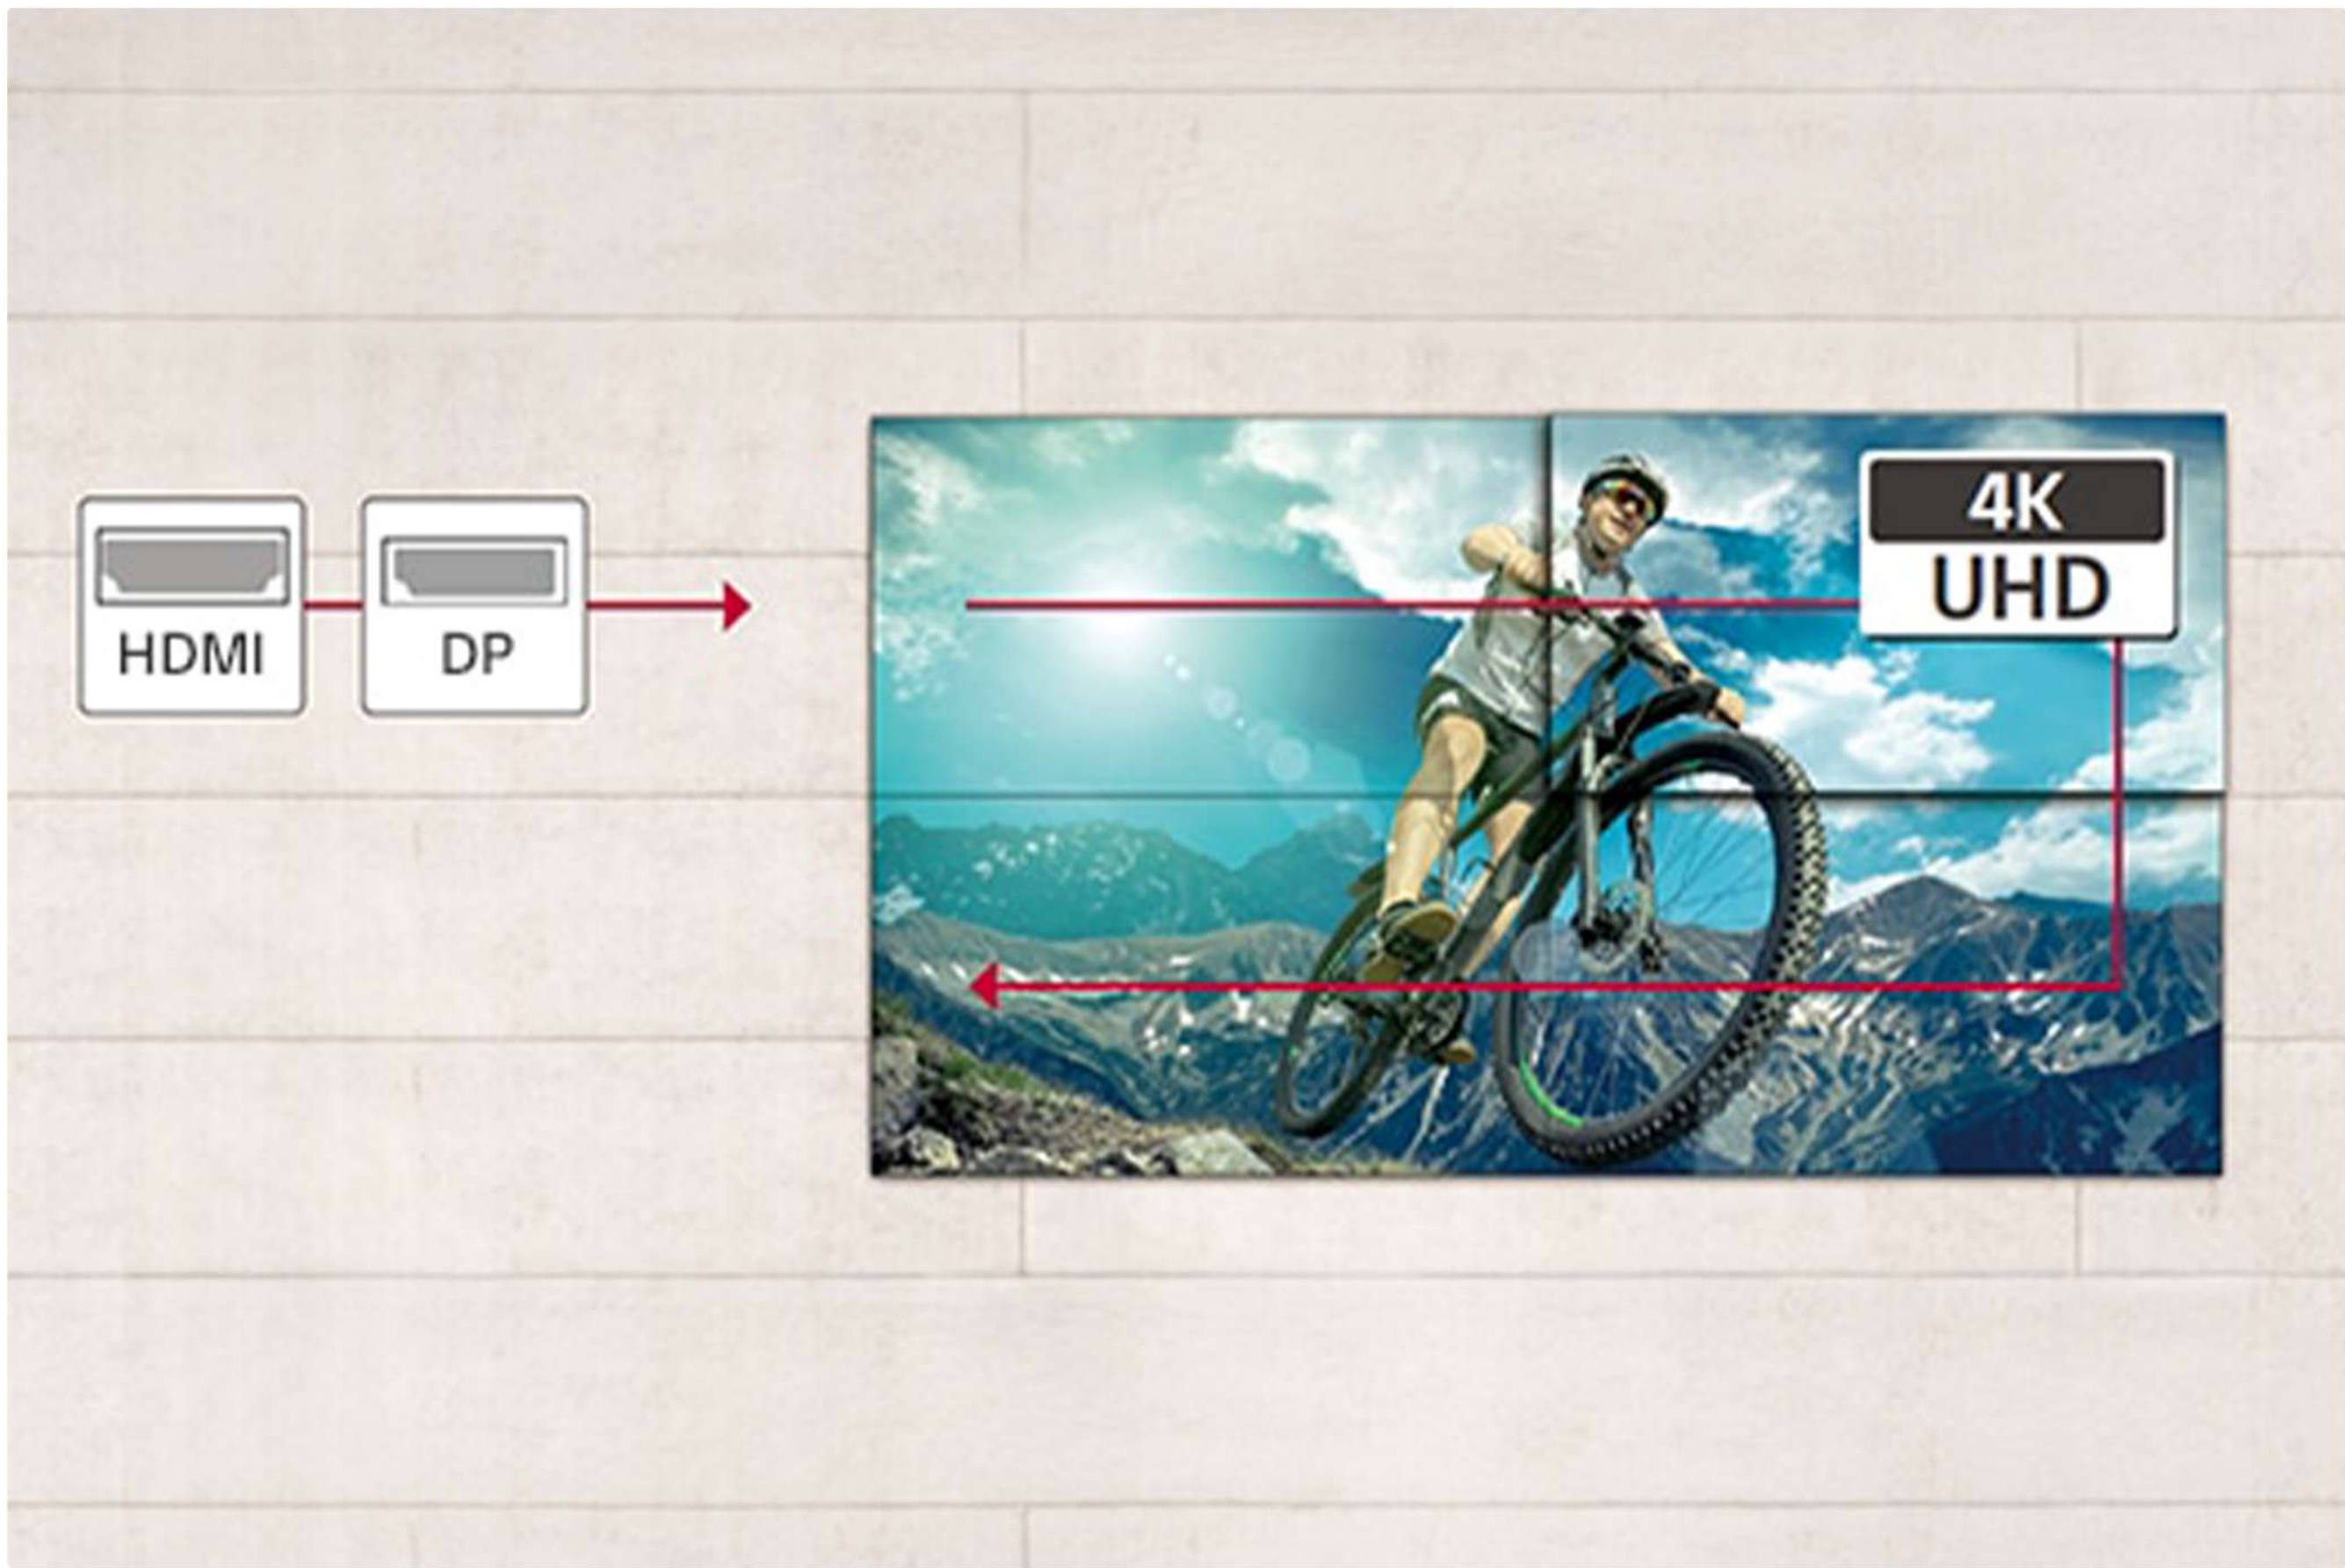

Conectividade profissional



Compatível com HDMI, DisplayPort, DVI, RS232 e RJ45, permitindo integração com diversas soluções de gerenciamento e sinalização digital.



Calibração inteligente

A tecnologia Color Expert Pro permite uniformizar brilho e cores em toda a matriz do Video Wall, garantindo imagens consistentes entre todos os displays.

DESEMPENHO PROJETADO PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

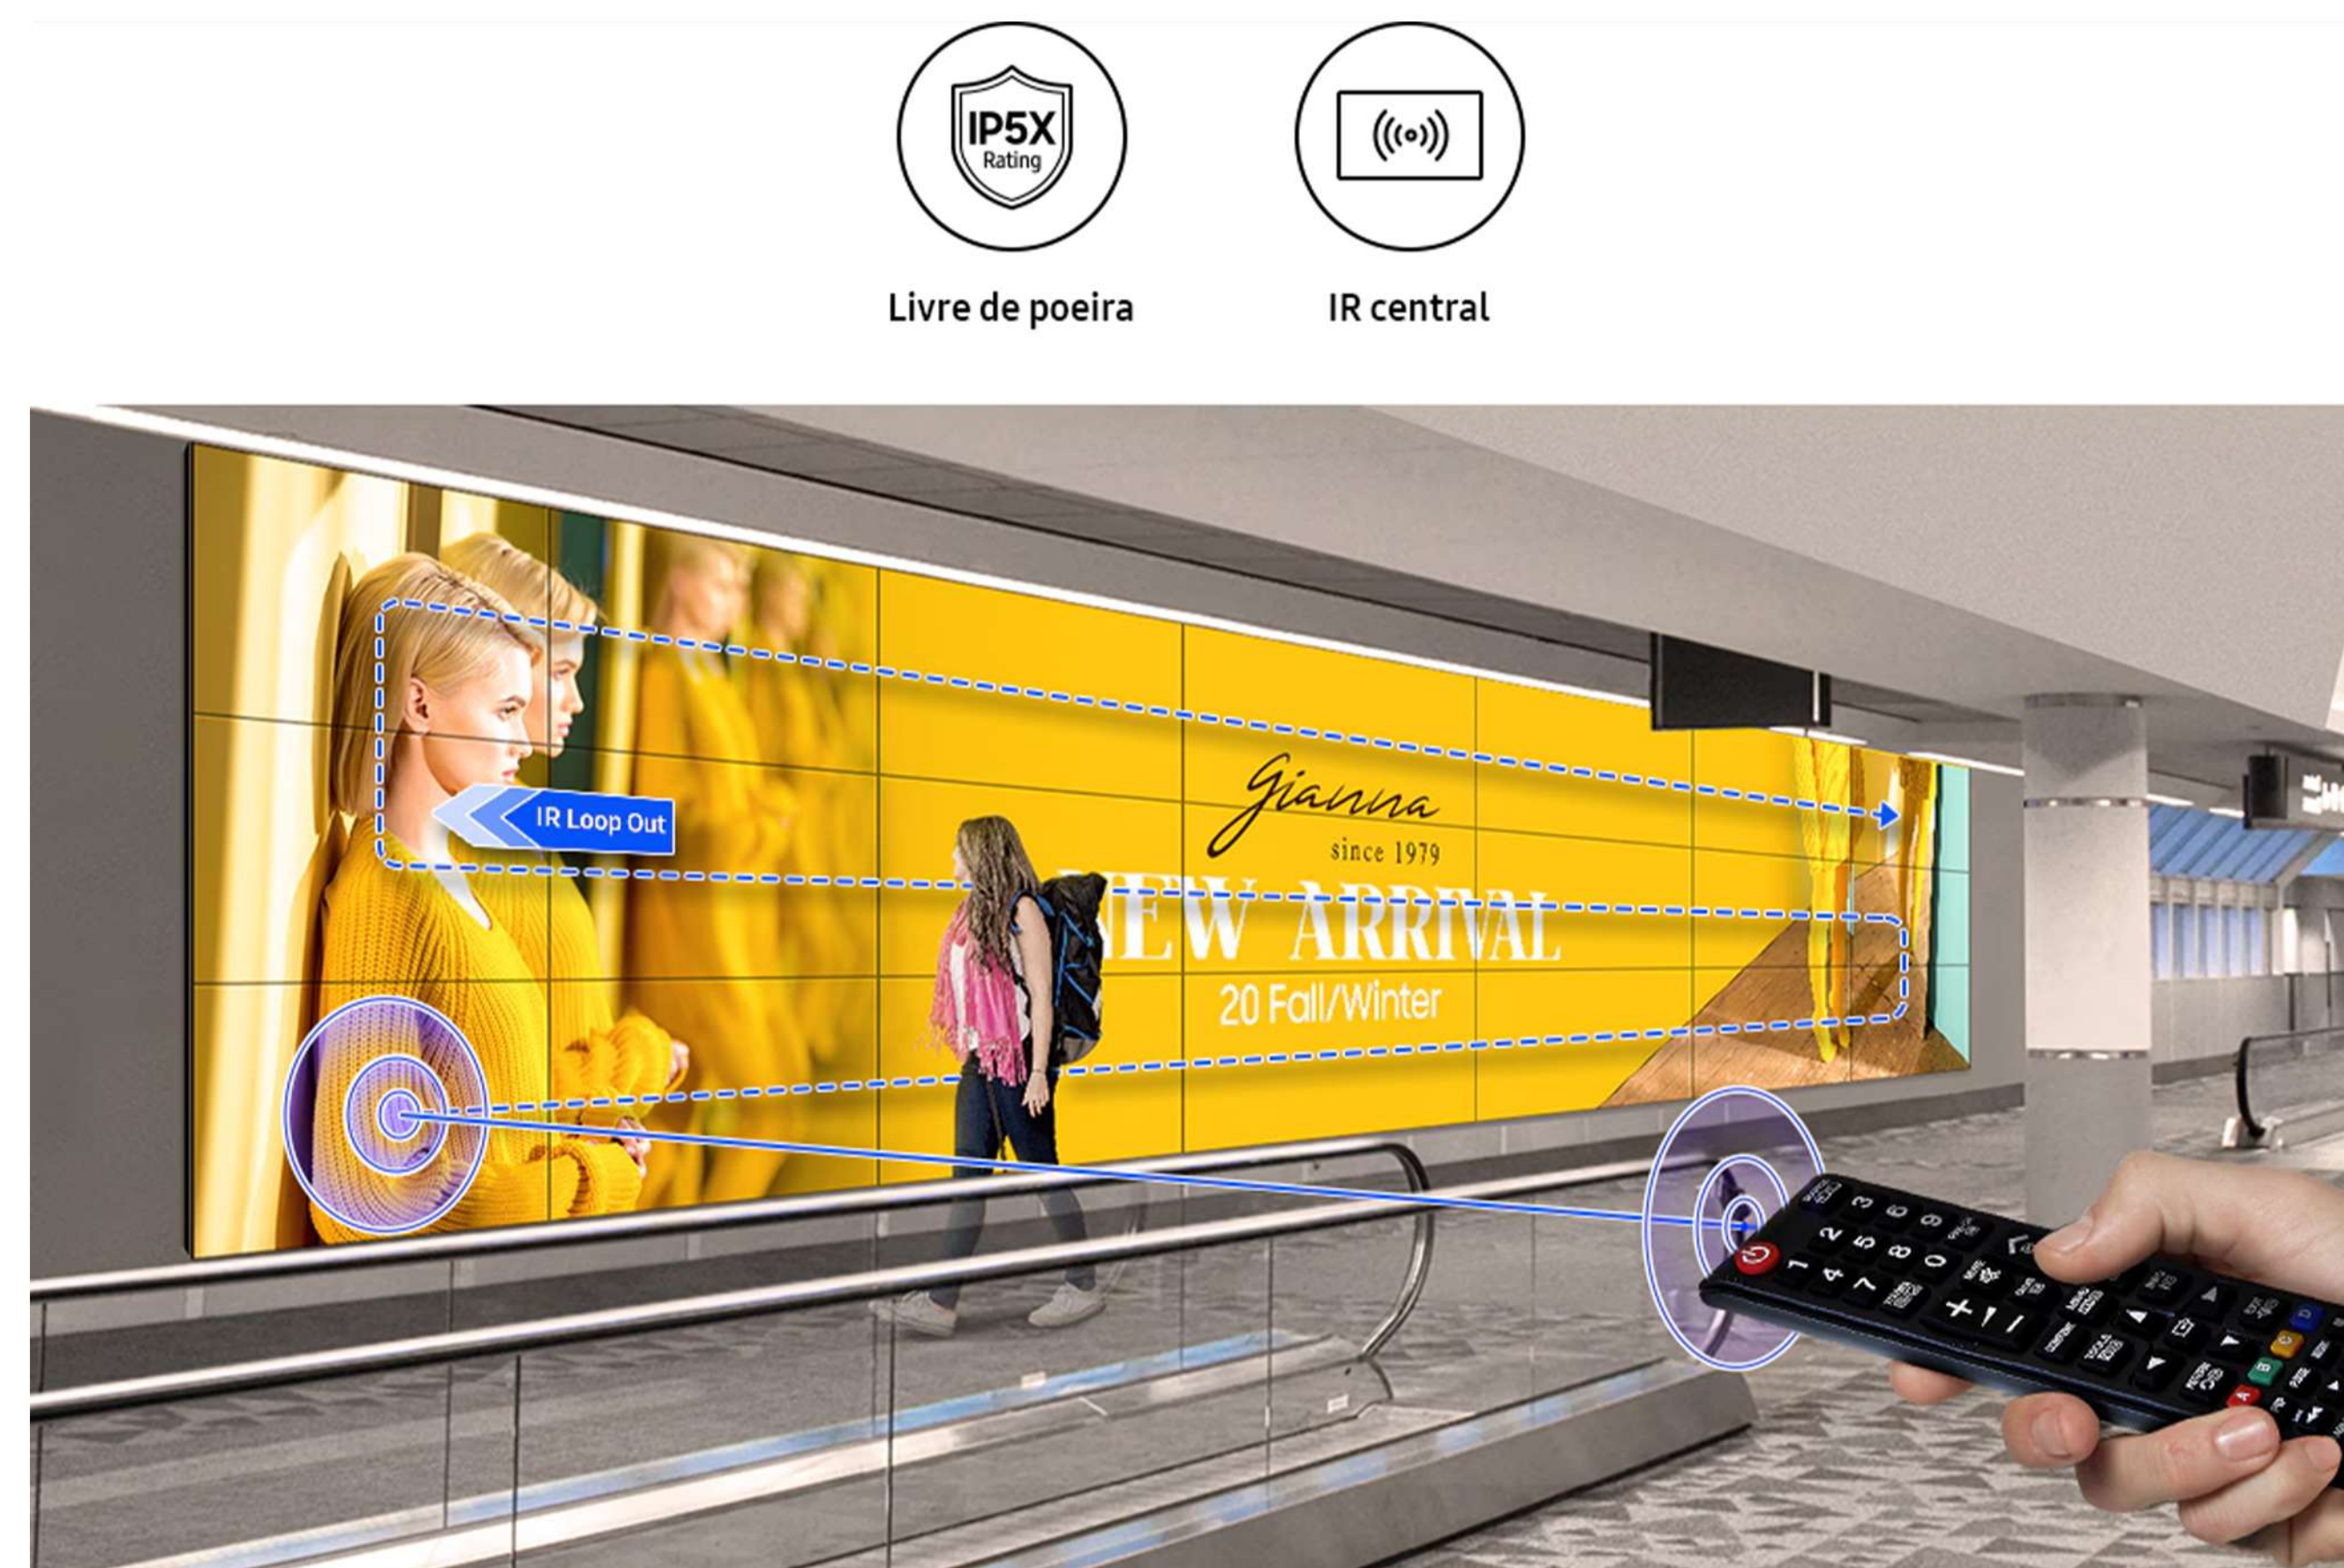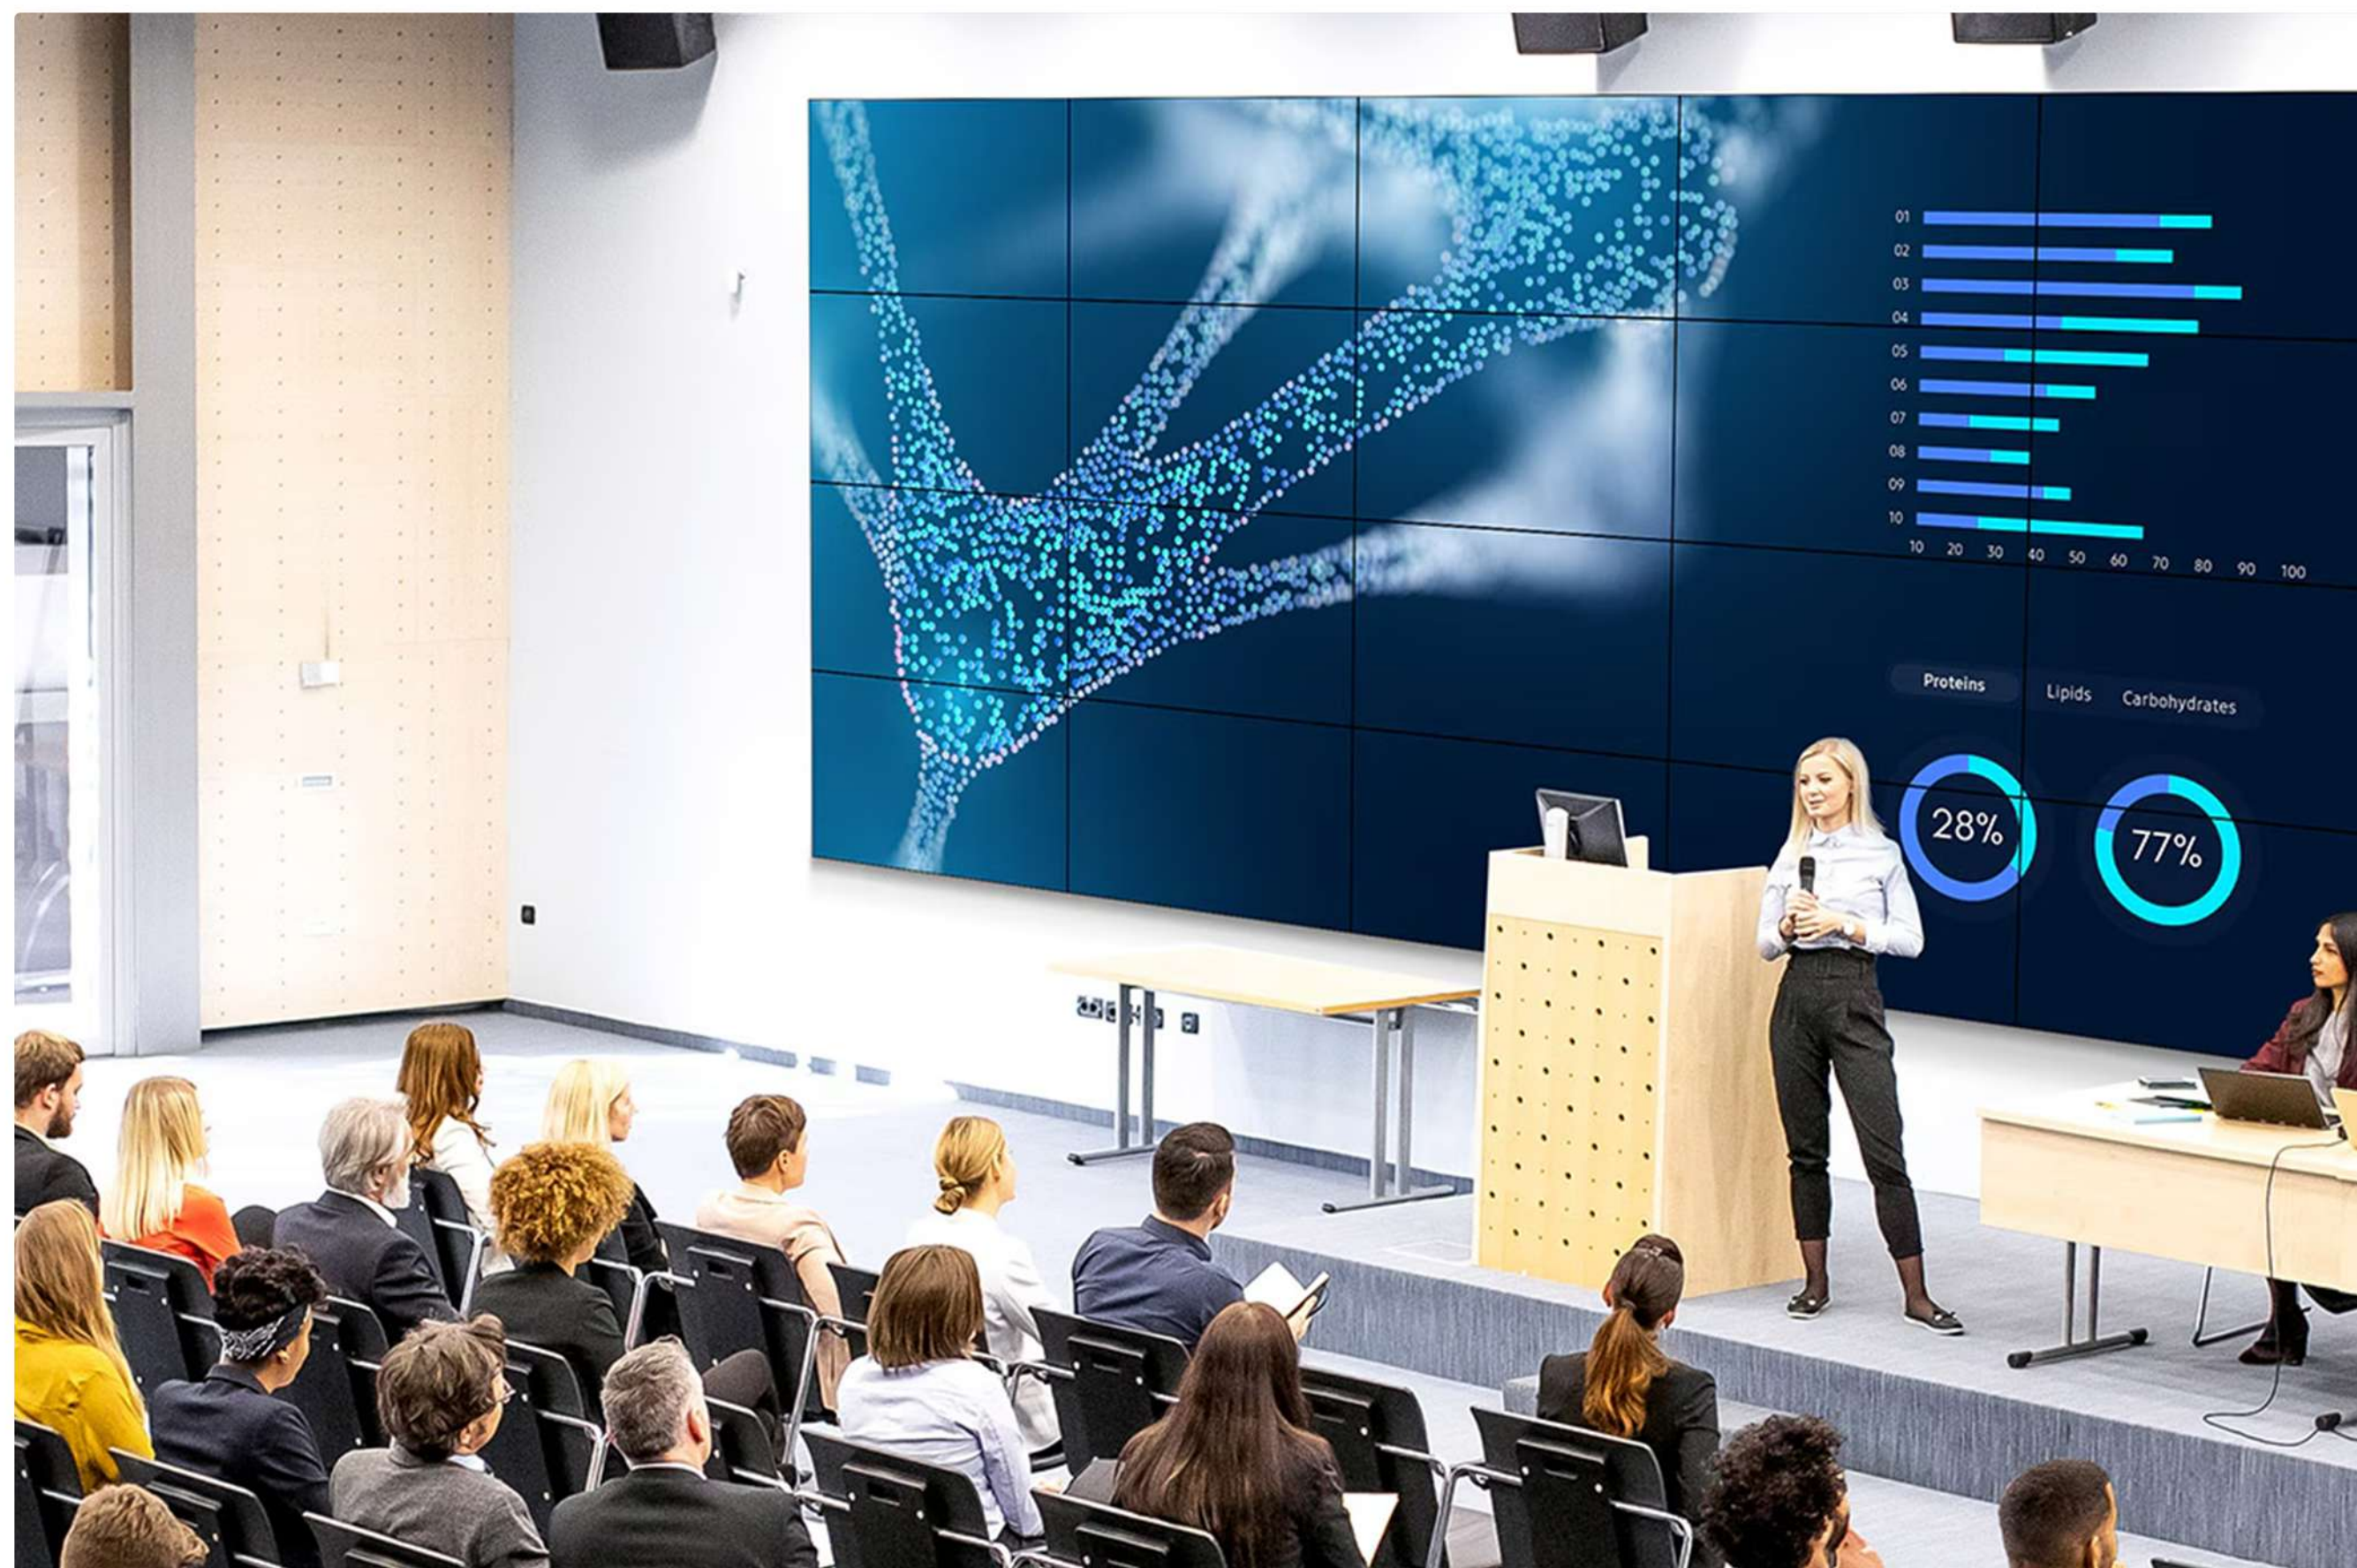

Operação contínua 24 horas

Projetado para funcionar em regime 24/7, o Video Wall VMB-U oferece alta confiabilidade para centros de monitoramento, salas de controle, ambientes corporativos, varejo e espaços públicos que exigem exibição contínua de conteúdo.

Resistência contra poeira (IP5X)

A certificação IP5X protege os componentes internos contra o acúmulo de poeira, reduzindo a necessidade de manutenção e aumentando a vida útil do equipamento, mesmo em ambientes de grande circulação.

MAIS EFICIÊNCIA PARA GRANDES PROJETOS



Gerenciamento simplificado

Compatível com as soluções Samsung de gerenciamento de conteúdo e controle remoto, o Video Wall permite monitoramento, configuração e atualização das telas de forma centralizada, tornando a operação mais prática e eficiente.

Instalação otimizada

Com suporte à configuração em matriz, alinhamento preciso entre os displays e estrutura desenvolvida para instalações profissionais, o VMB-U facilita a criação de Video Walls de diferentes dimensões com excelente acabamento visual.

Produto	Video wall LH46VMBUBGBXZD
---------	---------------------------

Painél	
Tamanho da tela	46”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	LED de iluminação direta (Direct LED)
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	1.920 × 1.080 (Full HD)
Taxa de atualização	60 Hz
Brilho (Tip., nit)	500
Relação de contraste	1200:1
Resposta automática dinâmica	45.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	8 bits (D), 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	28%
Vida	50.000 horas (mín.)
Horário de Funcionamento (Horas/Dia)	24/7
Foto em paisagem	Sim

Conectividade	
Entrada	HDMI (3), DisplayPort (1), USB 2.0 Tipo A (2), RJ45 (LAN), RS232C, IR
Saída	Áudio, RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	2,25 mm (superior/esquerda) + 1,25 mm (inferior/direita)
Peso (cabeça)	21,2 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1213,5 × 684,3 × 73,1 mm
Puxador	Sim
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400