




Video wall LH55VMBUBGBXZD

**Imagens contínuas que elevam
qualquer ambiente profissional**



Brilho (típico):
500 cd/m²



Borda ultrafina
3,5 mm



Profundidade:
69,9 mm



Interfaces: HDMI (2) /
DisplayPort / DVI-D / USB /
RS232C / RJ45 / Áudio / IR

IMAGENS CONTÍNUAS QUE DESTACAM CADA DETALHE



Borda ultrafina para máxima imersão

Com apenas 3,5 mm de borda total entre os displays, o VMB-U cria uma superfície praticamente contínua, reduzindo interrupções visuais e proporcionando uma experiência muito mais envolvente para monitoramento, publicidade digital e apresentações.



Excelente visibilidade em qualquer ângulo


O painel IPS oferece ângulo de visão de 178°, preservando cores, contraste e definição mesmo quando observado lateralmente. Isso garante excelente leitura das informações em ambientes com grande circulação de pessoas.

CONTROLE INTELIGENTE DO CONTEÚDO



Tecnologia de aprimoramento de imagem

Os recursos Picture Enhancer e Black Equalizer otimizam automaticamente contraste, brilho e reprodução das cores, proporcionando imagens mais nítidas e facilitando a visualização de detalhes, inclusive em cenas escuras.

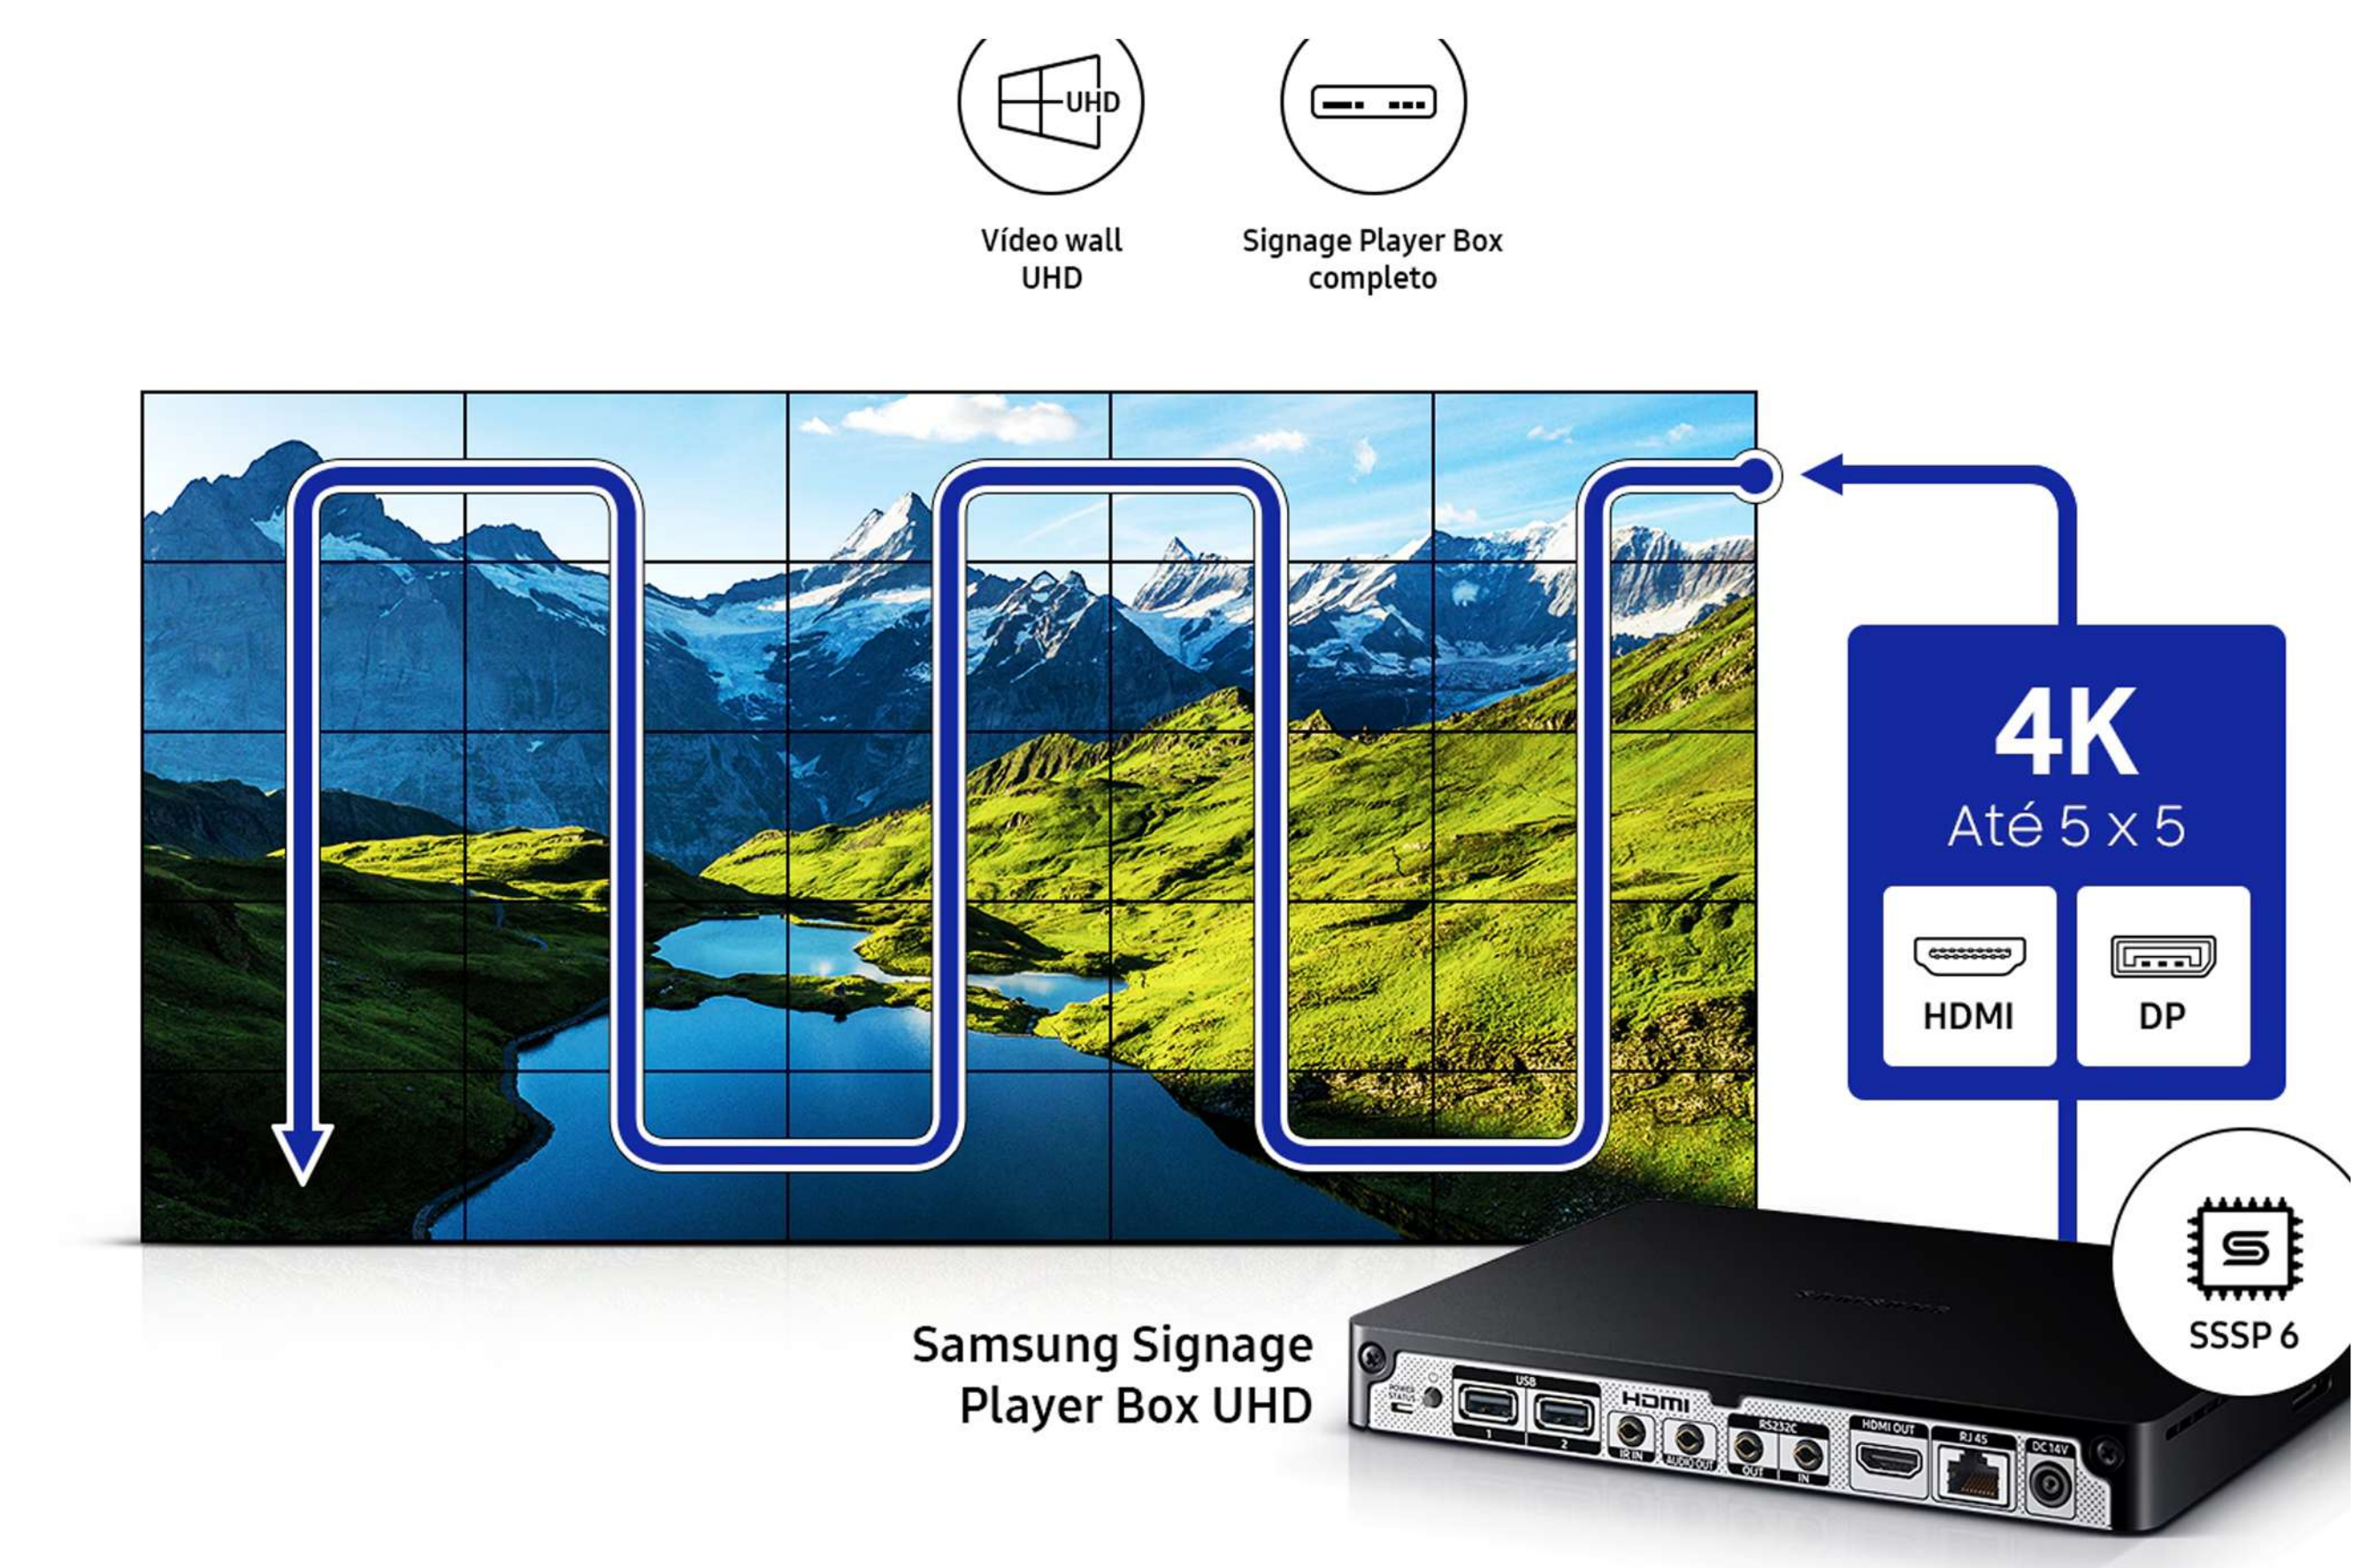

Integração para grandes videowalls

Suporta distribuição de conteúdo através de DisplayPort e HDMI em cascata, permitindo reproduzir conteúdo UHD em múltiplos displays com instalação simplificada. A compatibilidade com o Samsung Signage Player Box amplia as possibilidades de gerenciamento profissional do conteúdo.

VISIBILIDADE EXCEPCIONAL EM QUALQUER AMBIENTE



Produto	Video wall LH55VMBUBGBXZD
---------	---------------------------

Painél	
Tamanho da tela	55”
Tecnologia do painel	IPS
Tipo de luz de fundo	LED de iluminação direta (Direct LED)
Proporção de tela	16:9
Resolução nativa	1.920 × 1.080 (Full HD)
Taxa de atualização	Varredura vertical 57~63 Hz
Brilho (Tip., nit)	500
Relação de contraste	1200:1
Resposta automática dinâmica	45.000:1
Gama de atualização	NTSC 72%
Ângulo de visão (HxV)	178x178
Profundidade de cor	8 bits, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta	8 ms (G a G)
Tratamento de Superfície (Névoa)	Painel antireflexo
Horário de Funcionamento	24/7

Conectividade	
Entrada	HDMI (3), DisplayPort (1), USB 2.0 Tipo A (2), RJ45 (LAN), RS232C, IR
Saída	Áudio, RS232C

Especificação Mecânica	
Cor da borda	Preto
Largura da borda	Superior/Esquerda: 2,25 mm • Inferior/Direita: 1,25 mm
Peso (cabeça)	21,2 kg
Dimensão do Monitor (L x A x P)	1.213,5 x 684,3 x 73,1 mm
Interface de montagem padrão VESA™	600 x 400